

# Vital

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Polikarbon ve Askı Tiji
Çerçeve	Folyo Baskılı Akrilik Lens
Difüzör	Şeffaf Pleksiglas
Boya	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI	CRI ≥ 80

## ELEKTRİKSEL



Güç (W)	2.4W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray
Ortam Sıcaklığı	0°C / +40°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

## MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

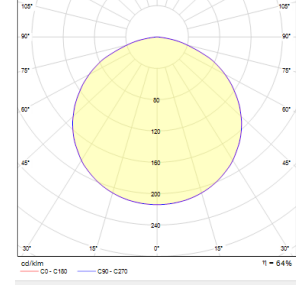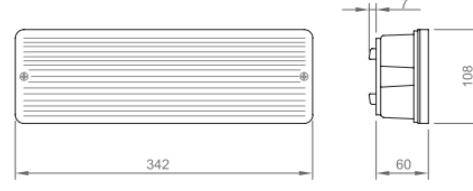

Sipariş Kodu	W	Lm	Batarya	Kullanım Şekli	WxLxH (mm)	Kg
82010.011.000	3	350	3H	Kesintide	60x108x342	0,65
82010.010.000	1	115	3H	Sürekli	60x108x342	0,65

