

Vital

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



Renk Seçenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

| | |
|---------|----------------------------|
| Gövde | Polikarbon ve Askı Tiji |
| Çerçeve | Folyo Baskılı Akrilik Lens |
| Difüzör | Şeffaf Pleksiglas |
| Boya | Elektrostatik Toz Boya |

OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|--------------|----------|
| UGR Derecesi | UGR ≤ 19 |
| CRI | CRI ≥ 80 |

ELEKTRİKSEL



| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Güç (W) | 2.4W |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray |
| Ortam Sıcaklığı | 0°C / +40°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI | - 1-10V DIM |
| - Tunable White | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90 | - 2700K ~ 6500K |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector |
| - Class-II Koruma Sınıfı | - PIR Sensör |
| - AC-DC Besleme(MBS) | |

MONTAJ

| | |
|----------------|--------------|
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Montaj Aparatı | Metal Braket |

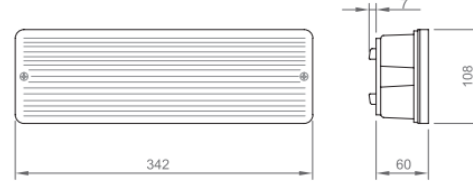

| Sipariş Kodu | W | Lm | Batarya | Kullanım Şekli | WxLxH (mm) | Kg |
|---------------|---|-----|---------|----------------|------------|------|
| 82010.010.000 | 1 | 115 | 3H | Sürekli | 60x108x342 | 0,65 |

