

# Apled

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



Renk Seçenekleri



Ral 9016

## TEKNİK BİLGİLER

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Gövde   | Polikarbonat               |
| Çerçeve | Folyo Baskılı Akrilik Lens |
| Difüzör | Şeffaf Pleksiglas          |
| Boya    | Elektrostatik Toz Boya     |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|              |          |
|--------------|----------|
| UGR Derecesi | UGR ≤ 19 |
| CRI          | CRI ≥ 80 |

## ELEKTRİKSEL


|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Güç (W)         | 3W                                    |
| Güç Faktörü     | >0.95                                 |
| Işık Kaynağı    | SMD Power LED                         |
| Giriş Voltajı   | 220-240V AC / 50-60 Hz                |
| LED Sürücü      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray |
| Ortam Sıcaklığı | -5°C / +40°C                          |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat                          |

## OPSİYONEL


|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI                        | - 1-10V DIM               |
| - Tunable White               | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90                    | - 2700K ~ 6500K           |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector       |
| - Class-II Koruma Sınıfı      | - PIR Sensör              |
| - AC-DC Besleme(MBS)          |                           |

## MONTAJ

|                |              |
|----------------|--------------|
| Montaj Tipi    | Sıva Altı    |
| Montaj Aparatı | Metal Braket |

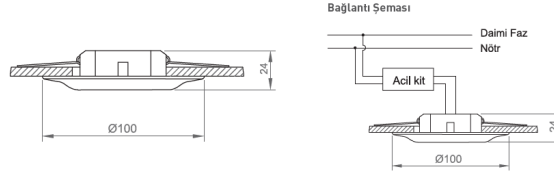

| ÜRÜN YERLEŞİM BİLGİSİ (3W)                                 |                                |                                  |  |                                |                                  |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Açık Alan Aydınlatması (min. 0,5 lux için) [Simetrik LENS] |                                |                                  | Kaçış Yolu Aydınlatması (min. 1 lux için) [Asimetrik LENS] |                                |                                  |
| Montaj Yüksekliği (m)                                      | Armatür Duvar Arası Mesafe (m) | Armatür Armatür Arası Mesafe (m) | Montaj Yüksekliği (m)                                      | Armatür Duvar Arası Mesafe (m) | Armatür Armatür Arası Mesafe (m) |
| 2,00   | 3,00                           | 5,50                             | 2,00   | 6,50                           | 11,50                            |
| 2,50   | 4,00                           | 7,50                             | 2,50   | 8,00                           | 15,50                            |
| 3,00   | 4,50                           | 8,50                             | 3,00   | 9,50                           | 18,50                            |
| 3,50   | 4,50                           | 10,00                            | 3,50   | 10,50                          | 21,50                            |
| 4,00   | 5,00                           | 11,00                            | 4,00   | 11,00                          | 24,00                            |



| Sipariş Kodu | W | Lm  | Çalışma Şekli           | Batarya | ØxH (mm) | Kg   |
|--------------|---|-----|-------------------------|---------|----------|------|
| 81610.103    | 3 | 300 | Non Maintained - Acilde | 3H      | 100x24   | 0,45 |

