

Duet-T

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016



Ral 9006



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon Profil
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör	Parlama Engelleyici Optik Reflektör
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	36°
UGR Derecesi	UGR ≤ 16
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	11-33W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

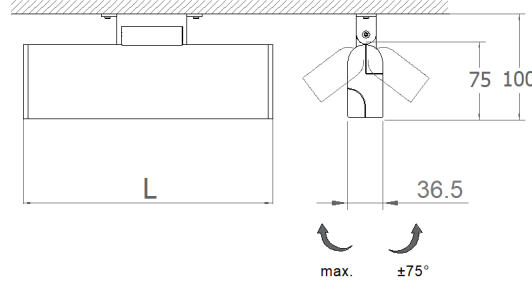

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
01199.37.30.011	11	920	36°	3000	Ra>80	145x36x100	0,5
01199.37.40.012	11	1020	36°	4000	Ra>80	145x36x100	0,5
01199.37.30.021	22	1840	36°	3000	Ra>80	280x36x100	0,7
01199.37.40.022	22	2040	36°	4000	Ra>80	280x36x100	0,7
01199.37.30.036	33	2760	36	3000	Ra>80	430x36x100	1,1
01199.37.40.038	33	3060	36	4000	Ra>80	430x36x100	1,1

