

Duet-T

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Ekstrüzyon Profil
Yan Kapak Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Parlama Engelleyici Optik Reflektör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 36°
UGR Derecesi UGR ≤ 16
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 11-33W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı High Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri - AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü
Montaj Aparatı Metal Braket

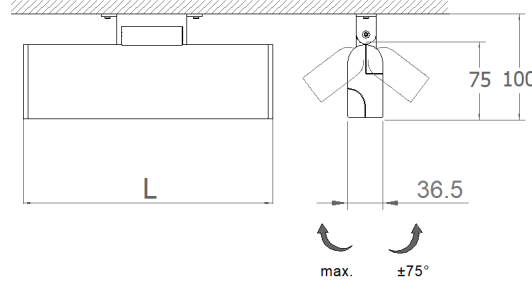

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
01199.37.30.011	11	920	36°	3000	Ra>80	145x36x100	0,5
01199.37.40.012	11	1020	36°	4000	Ra>80	145x36x100	0,5
01199.37.30.021	22	1840	36°	3000	Ra>80	280x36x100	0,7
01199.37.40.022	22	2040	36°	4000	Ra>80	280x36x100	0,7
01199.37.30.036	33	2760	36	3000	Ra>80	430x36x100	1,1
01199.37.40.038	33	3060	36	4000	Ra>80	430x36x100	1,1

