

Modus-DC

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER



Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum
Reflektör	Anodize alüminyum reflektör
Işık Kaynağı	L90B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik faktörüne sahip COB LED
Sürücü	Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90
Giriş Voltajı/Giriş	220-240V/50-60Hz
Faktörü	
Çalışma Sıcaklığı	-20C°/+40C°

OPTİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL

OPSİYONEL

MONTAJ

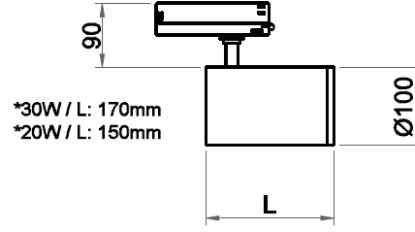

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	L (mm)	Kg
05638.97.30.027	30	3330	12°	3000	Ra>80	170	1,2
05638.97.40.028	30	3510	12°	4000	Ra>80	170	1,2
05638.97.30.028	30	3330	24°	3000	Ra>80	170	1,2
05638.97.40.029	30	3510	24°	4000	Ra>80	170	1,2
05638.97.30.029	30	3330	36°	3000	Ra>80	170	1,2
05638.97.40.030	30	3510	36°	4000	Ra>80	170	1,2
05638.97.30.016	20	2110	12°	3000	Ra>80	150	1,2
05638.97.40.017	20	2220	12°	4000	Ra>80	150	1,2
05638.97.30.017	20	2110	24°	3000	Ra>80	150	1,2
05638.97.40.018	20	2220	24°	4000	Ra>80	150	1,2
05638.97.30.018	20	2110	36°	3000	Ra>80	150	1,2
05638.97.40.019	20	2220	36°	4000	Ra>80	150	1,2

