

STAR MINI


05110


Star Mini, kompakt ölçüleri ve verimli optik yapısı ile modern iç mekânlar için geliştirilmiş downlight çözümüdür. Minimal tasarımı sayesinde tavanda sade bir görünüm oluştururken, homojen ışık dağılımı ile mekân genelinde konforlu bir aydınlatma sağlar. Ekstrüzyon alüminyum profil gövdesi ve alüminyum enjeksiyon çerçevesi, etkin ısı yönetimi sağlayarak uzun ömürlü kullanım sunar. 40°-72° ışık açısı seçenekleri ile farklı uygulama ihtiyaçlarına uygundur. Class-II elektriksel koruma yapısı ilave güvenlik sağlar.

Ø119 mm kompakt gövdesi sayesinde ofisler, oteller, koridorlar, mağazalar, konut projeleri ve sosyal alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Küçük boyutlarıyla estetik görünümü ve yüksek performansı bir araya getirir.

CE · GLOW WIRE 650°C · IK 04 · IP 20 · RoHS COMPLIANT

RAL 9016 · RAL 9005 · RAL 9006

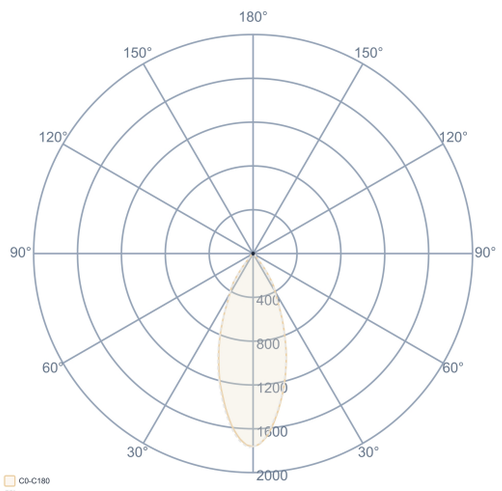



Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Aluminyum Ekstrüzyon	**Güç**	13-39W	**Işık Çıkış Açısı**	40°,72°
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR < 22
Optik	Parlak Reflektör	**Işık Kaynağı**	COB LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class II	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø119x108(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Altı	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	**LED Ömür L70**	>60.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	ØD x H (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05110.11.30.014	13	1500	40°,72°	3000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.40.015	13	1550	40°,72°	4000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.30.023	20	2330	40°,72°	3000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.40.024	20	2450	40°,72°	4000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.30.027	24	2680	40°,72°	3000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.40.028	24	2780	40°,72°	4000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.30.036	32	3680	40°,72°	3000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.40.037	32	3780	40°,72°	4000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.30.042	39	4275	40°,72°	3000	Ø119x108	Ø106	0,60
05110.11.40.043	39	4375	40°,72°	4000	Ø119x108	Ø106	0,60

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com