

Jewel Mini

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Çerçeve	Metal Sac
Reflektör	Parlama Önleyici Optik
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	45°
UGR Derecesi	UGR ≤ 16
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	20W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi	- CRI > 90
- 2700K ~ 6500K	- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü	- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Sac

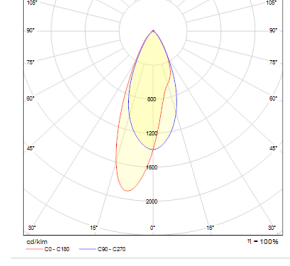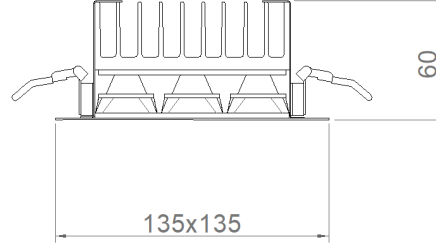

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)
05245.18.30.021	20	1740	45°	3000	Ra>80	135x135x60	120x120
05245.18.40.022	20	1830	45°	4000	Ra>80	135x135x60	120x120

