

# Tetrad-140

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Metal Sac
Difüzör	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal
Boya	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



Güç (W)	10W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Kiti *
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

## MONTAJ

Montaj Tipi	Metal Asma Tavan
-------------	------------------

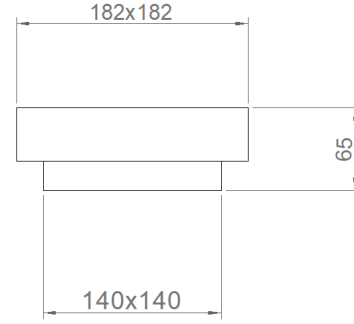

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
--------------	---	----	-----	-----	------------	----

