

MODUS-S


05648


Sade Form, Esnek Aydınlatma

Modus S Serisi, yuvarlak formu ve sade tasarım dili ile modern mekânlarda minimal ve şık bir aydınlatma çözümü sunar. Farklı yüksekliklerde üretilebilen gövde yapısı sayesinde projeye özel tasarım alternatifleri oluşturulabilirken, değiştirilebilir optik lens seçenekleri ile farklı ışık açıları elde edilebilir.

Kontrollü ışık dağılımı sayesinde vurgu ve odak aydınlatmalarında etkili bir çözüm sunar. Sportif ve modern görünümü ile mimari projelerde dekoratif bir aydınlatma öğesi olarak öne çıkar. Alüminyum gövdesi farklı renk seçenekleri ve optik alternatifleri ile ofis, sosyal alan, mağaza ve ticari projelerde esnek aydınlatma senaryolarına uyum sağlar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

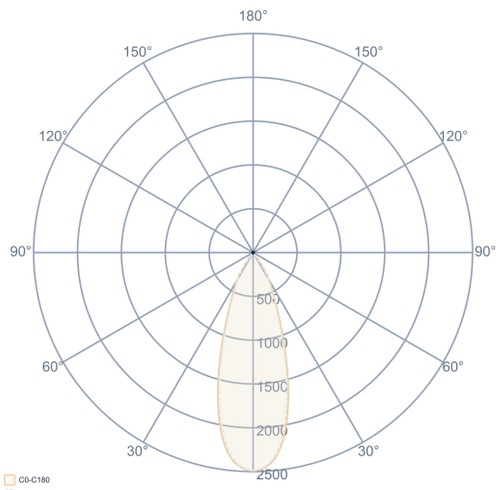

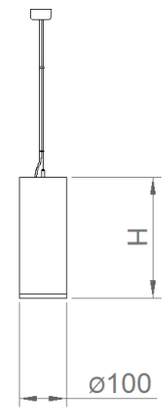

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	14W	**Işık Çıkış Açısı**	36°
Optik	Parlak Reflektör	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 17
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Işık Kaynağı**	COB LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø100x240(H)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sarkıt	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>60.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Açı	ØDx(H)	Kg
05648.97.30.018	14	1760	3000	36°	Ø100x240	1,20
05648.97.40.019	14	1850	4000	36°	Ø100x240	1,20

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com