


Stay Bar

Akustik Aydınlatma - STILL Serisi

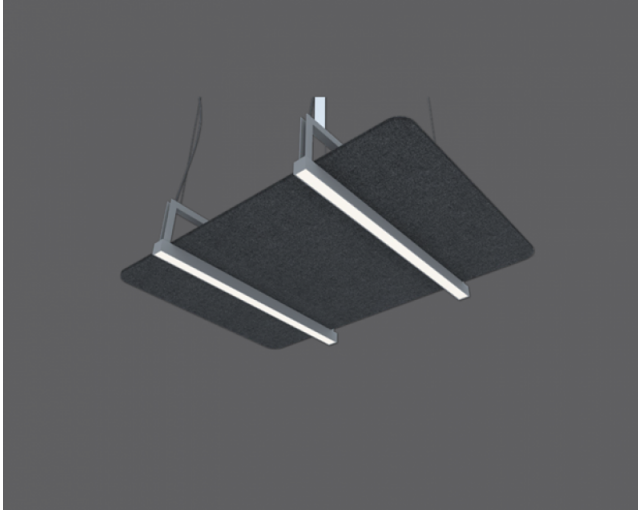

TEKNİK BİLGİLER

| | |
|-----------------|--|
| Gövde | Ekstrüzyon Alüminyum Profil + Metal Taşıyıcı |
| Difüzör | Yüksek Geçirgen Opal Difüzör |
| Aksesuar | Akustik Panel |
| Boya | Elektrostatik Toz Boyalı |

OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|--------------|
| Işık Dağılımı | Simetrik |
| Işık Çıkış Açısı | 120° |
| UGR Derecesi | UGR ≤ 19 |
| CRI | CRI ≥ 80 |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3 |

ELEKTRİKSEL


| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Güç (W) | 33W |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
| Kablo | Halojen-Free |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

DALI

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt

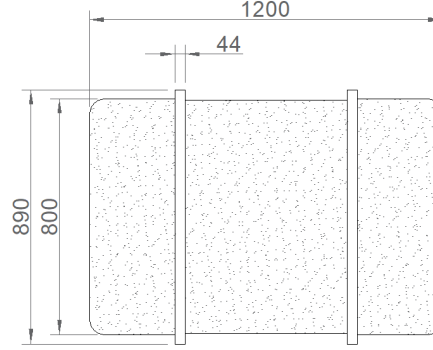

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | CRI | WxLxH (mm) | Kg |
|-----------------|----|------|------|-------|--------------|-----|
| 01149.41.30.042 | 33 | 3050 | 3000 | Ra>80 | 890x1200x170 | 6,0 |
| 01149.41.40.045 | 33 | 3170 | 4000 | Ra>80 | 890x1200x170 | 6,0 |

