



CORVUS-S


03170

Mimari Dairesel Sarkıt Aydınlatma Armatürü

Corvus Serisi, dolu dairesel formu ve sade tasarım dili ile mekânda güçlü ve modern bir görünüm oluşturur. Homojen ışık dağılımı sağlayan yapısı sayesinde konforlu bir aydınlatma sunarken, mimari projelerde dekoratif bir tasarım öğesi olarak öne çıkar.

Alüminyum gövde yapısı ve ince profil detayları ile minimal ve bütüncül bir estetik sunan Corvus, ofis, sosyal alan ve ticari projelerde çağdaş mekân tasarımlarına uyum sağlar.

Sarkıt, siva üstü ve siva altı montaj alternatifleri, farklı çap ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryoları oluşturulabilir.

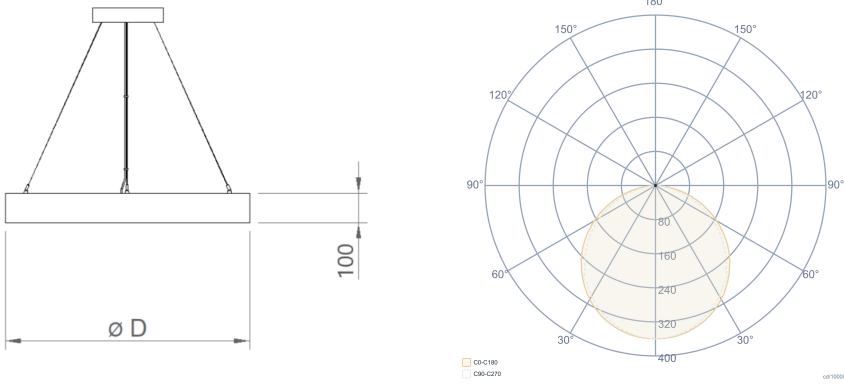

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	20W-96W	Işık Çıkış Açısı	120°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø370/500/600/900/1200x100(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sarkıt	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØDx(H)	Kg
03170.12.30.092	96	9500	3000	Ø1200x100	7,40

