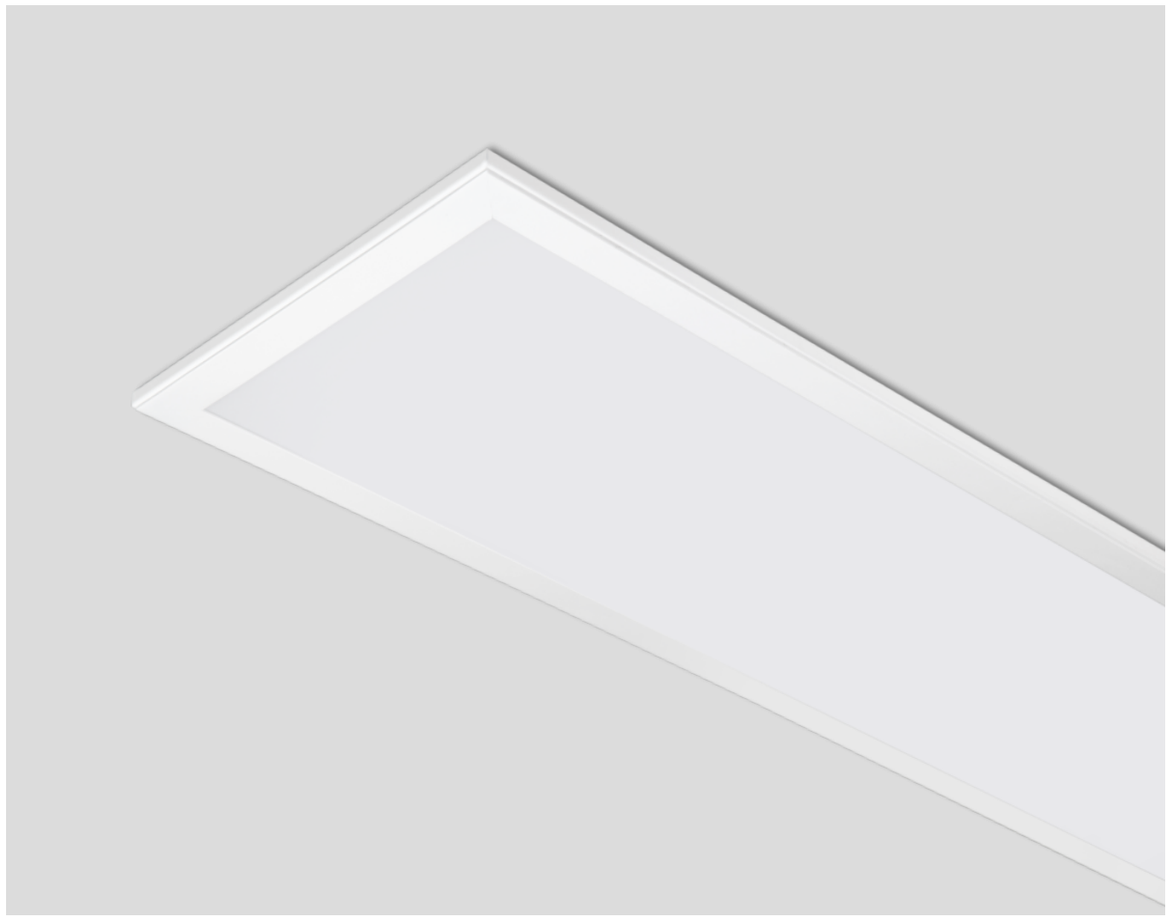


FLAT-G 1230


02110


30x120cm Panel Armatürü

Flat-G 1230, metal sac gövde yapısı ve sıva altı montaj formu ile özel projeler için geliştirilmiştir. Homojen ışık dağılımı sağlar ve sade tasarımı ile tavan yüzeyiyle bütünleşik bir görünüm oluşturur. Standart ölçülerin yanı sıra projeye özel ölçülerde de üretilebilmektedir. Bu sayede mimari tasarım gereksinimlerine uygun özel çözümler geliştirilmesine olanak sağlar.

30x120 cm ölçüsü ile özellikle ofisler, eğitim yapıları, sağlık tesisleri, ticari alanlar ve kurumsal projelerde tercih edilen Flat G 1230 Serisi, farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlar

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

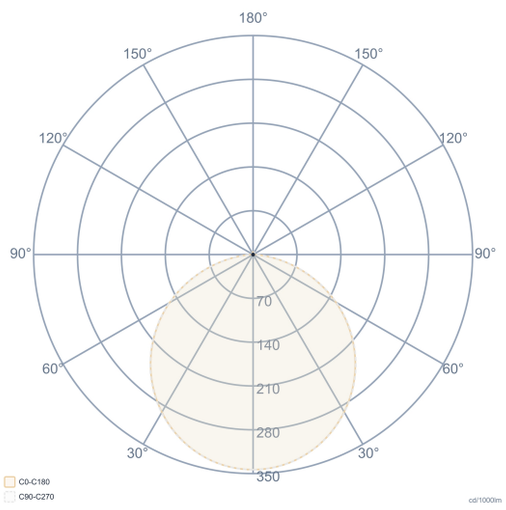

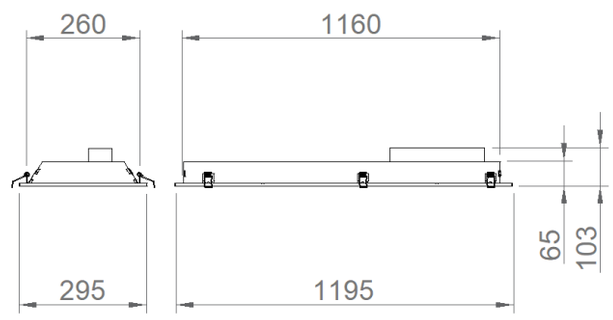

Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac
Optik	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	295(W) x 1195(L) x 103(H)
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Metal Braket

Elektriksel Bilgiler	
Güç	28-33W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02110.31.30.032	28	3150	3000	295x1195x65	275x1175	3,50
02110.31.40.033	28	3250	4000	295x1195x65	275x1175	3,50
02110.31.30.041	33	3600	3000	295x1195x65	275x1175	3,50
02110.31.40.042	33	3900	4000	295x1195x65	275x1175	3,50

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com