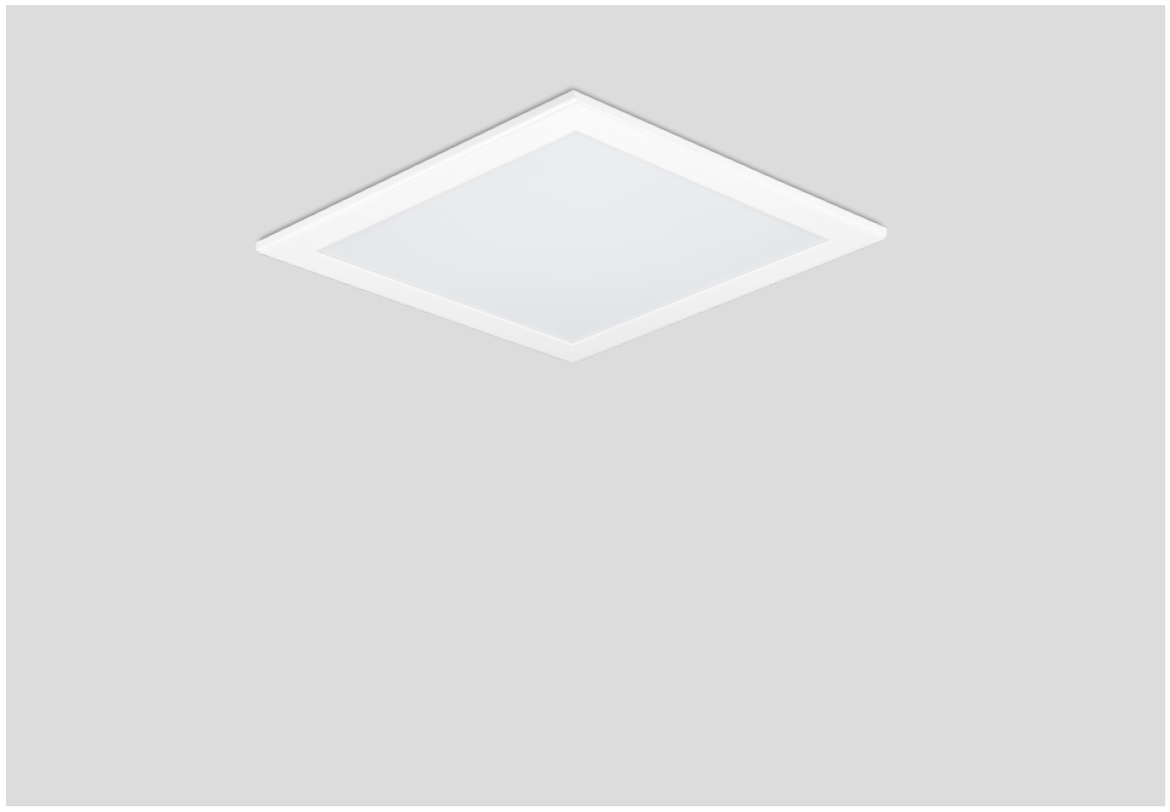


FLAT-G 300


02110


30x30cm Panel Armatürü

Flat-G 300, metal sac gövde yapısı ve sıva altı montaj formu ile modern iç mekânlar için geliştirilmiş kompakt bir panel aydınlatma çözümüdür. Homojen ışık dağılımı sağlayan yapısı sayesinde konforlu ve dengeli bir aydınlatma sunarken, sade tasarımı ile tavan yüzeyiyle bütünleşik bir görünüm oluşturur.

30x30cm ölçüsü sayesinde özellikle koridorlar, ofisler, eğitim yapıları, sağlık tesisleri ve ticari alanlarda genel aydınlatma sunar. Kompakt yapısı ile dar alanlarda ve modüler tavan uygulamalarında esnek kullanım imkânı sağlar. Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

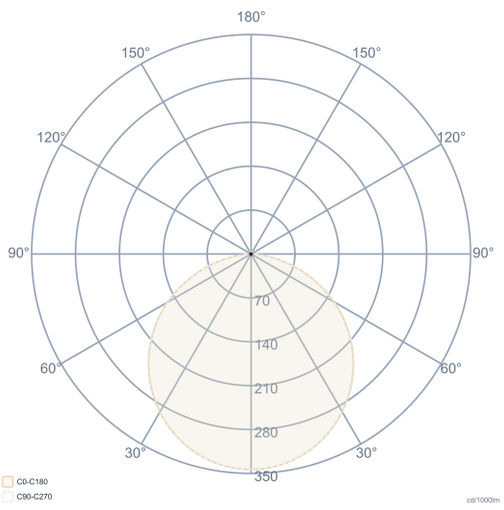

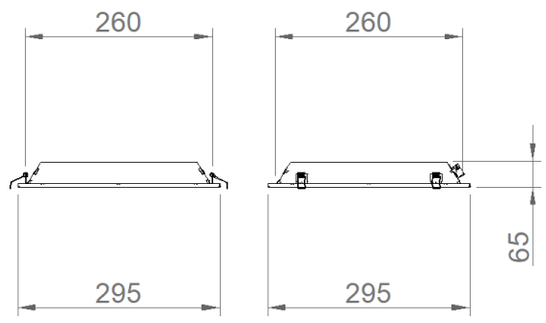

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac	**Güç**	9-18W	**Işık Çıkış Açısı**	110°
Optik	Opal Difüzör	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	295(W) x 295(L) x 65(H)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sıva Altı	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02110.33.30.008	9	750	3000	295x295x65	275x275	1,40
02110.33.40.009	9	840	4000	295x295x65	275x275	1,40
02110.33.30.017	18	1520	3000	295x295x65	275x275	1,40
02110.33.40.018	18	1630	4000	295x295x65	275x275	1,40

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com