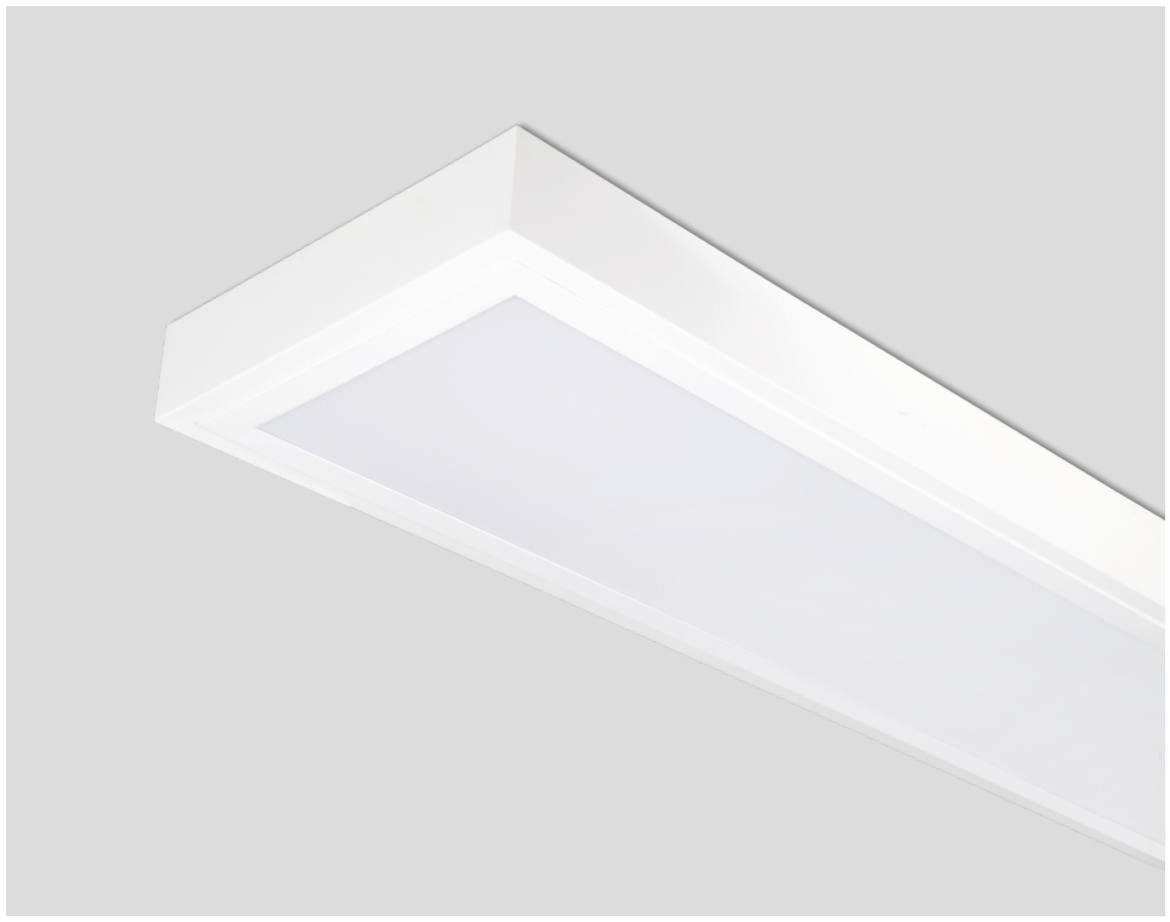


FLAT-T 1230


03135


30x120 Sıva Üstü Panel Armatürü

Flat-T 1230, metal sac gövde yapısı ve sıva üstü montaj formu ile özel projeler için geliştirilmiş profesyonel bir panel aydınlatma çözümüdür. Standart ölçülerin yanı sıra projeye özel ölçülerde de üretilebilmesi sayesinde mimari tasarım gereksinimlerine uygun esnek çözümler sunar. Sıva üstü montaj yapısı sayesinde asma tavan boşluğunun bulunmadığı uygulamalarda pratik ve estetik bir alternatif oluştur.

30x120 cm ölçüsü ile özellikle ofisler, eğitim yapıları, sağlık tesisleri, ticari alanlar ve kurumsal projelerde tercih edilir. Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

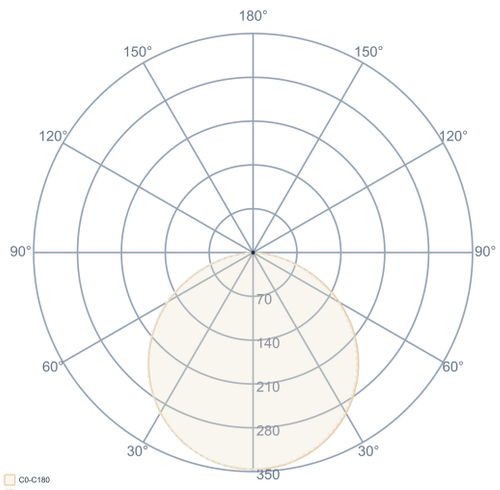

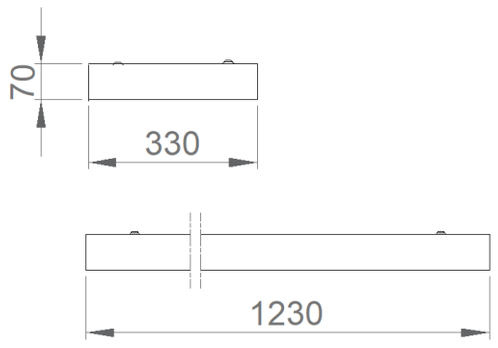

Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac
Optik	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	330(W) x 1230(L) x 70(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti

Elektriksel Bilgiler	
Güç	28W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
03135.31.30.032	28	2580	3000	330x1230x70	4,50
03135.31.40.033	28	2710	4000	330x1230x70	4,50

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com