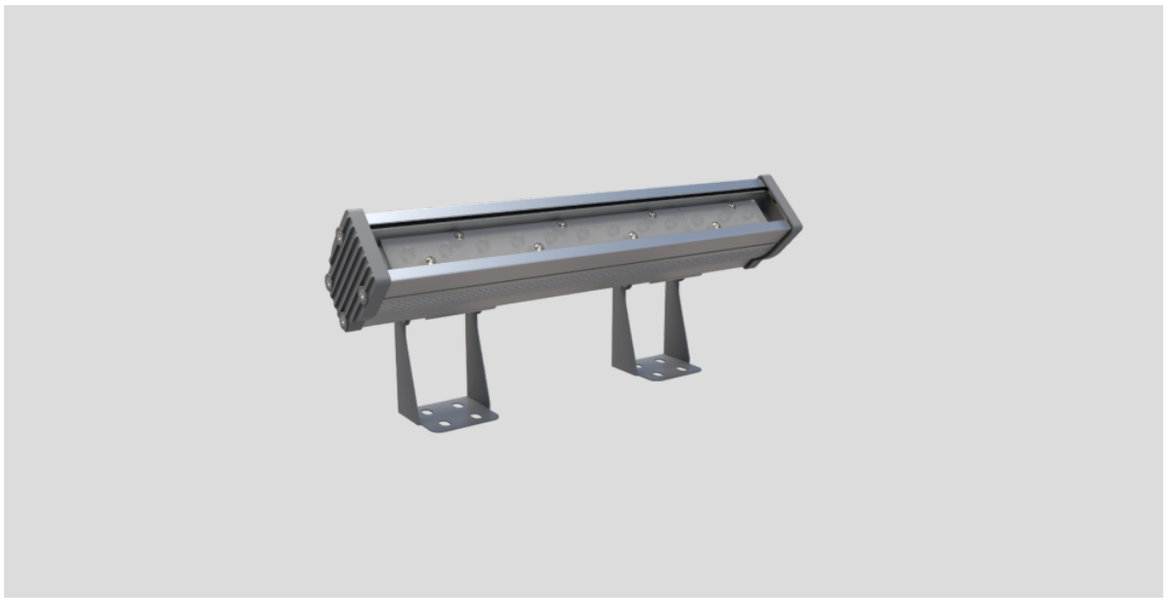



ANEMON


05255


Cephe Aydınlatmasında Performans

Anemon, mimari cephelerin estetik değerini ön plana çıkarmak amacıyla geliştirilmiştir. İnce gövde yapısı, farklı uzunluk seçenekleri ve optik alternatifleri ile tarihi yapılardan modern mimari projelere kadar birçok uygulamada kullanılabilir. 10°,25°,45°,120° ışık dağılım seçenekleri ile dar açılı vurgu aydınlatmaları, geniş yüzey aydınlatması sağlar.

340/650/970/1250 mm uzunluk seçenekleriyle farklı cephe ölçülerine uyumludur. IP67 koruma sınıfı ve IK09 darbe dayanımı sayesinde yağmur, toz ve zorlu dış ortam koşullarında güvenle çalışır. Bina cepheleri, köprüler, tarihi yapılar, anıtlar, peyzaj elemanları ve mimari yüzeylerde estetik, dayanıklı ve performanslı bir cephe aydınlatma çözümüdür.

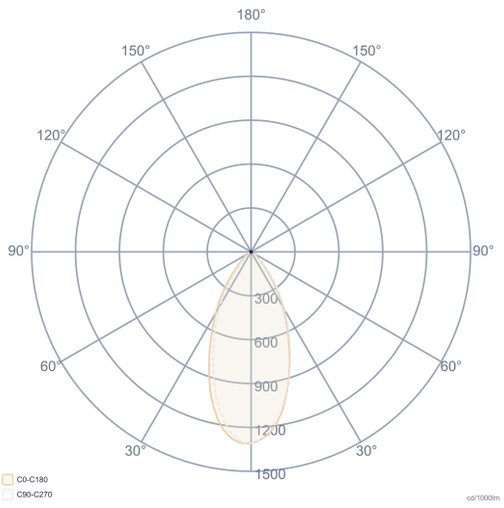

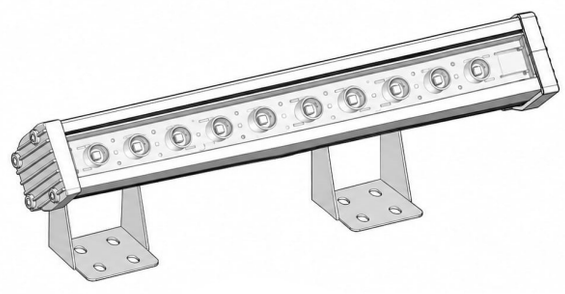



Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	14-55W	**Işık Çıkış Açısı**	10°-25°-45°-120°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 25
Cam	Temperli Şeffaf Cam	**Işık Kaynağı**	High Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Conta	Silikon	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Optik	Akrilik Lens	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Boya	Mat Eloksal Kaplama	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Ürün Ölçüleri [mm]	58(W)x340/650/970/1250(L)x70(H)	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		
Montaj Tipi	Sıva Üstü				

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
05255.34.30.015	14	1540	3000	58x340x70	1,50
05255.34.40.016	14	1600	4000	58x340x70	1,50
05255.65.30.030	29	3120	3000	58x650x70	2,90
05255.65.40.030	29	3230	4000	58x650x70	2,90
05255.97.30.040	43	4730	3000	58x970x70	4,40
05255.97.40.040	43	4860	4000	58x970x70	4,40
05255.12.30.060	55	6050	3000	58x1250x70	5,60
05255.12.40.060	55	6360	4000	58x1250x70	5,60

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com