


ANEMON

05255

Cephe Aydınlatmasında Performans

Anemon, mimari cephelerin estetik değerini ön plana çıkarmak amacıyla geliştirilmiştir. İnce gövde yapısı, farklı uzunluk seçenekleri ve optik alternatifleri ile tarihi yapılardan modern mimari projelere kadar birçok uygulamada kullanılabilir. 10°,25°,45°,120° ışık dağılım seçenekleri ile dar açılı vurgu aydınlatmaları, geniş yüzey aydınlatması sağlar.

340/650/970/1250 mm uzunluk seçenekleriyle farklı cephe ölçülerine uyumludur. IP67 koruma sınıfı ve IK09 darbe dayanımı sayesinde yağmur, toz ve zorlu dış ortam koşullarında güvenle çalışır. Bina cepheleri, köprüler, tarihi yapılar, anıtlar, peyzaj elemanları ve mimari yüzeylerde estetik, dayanıklı ve performanslı bir cephe aydınlatma çözümüdür.

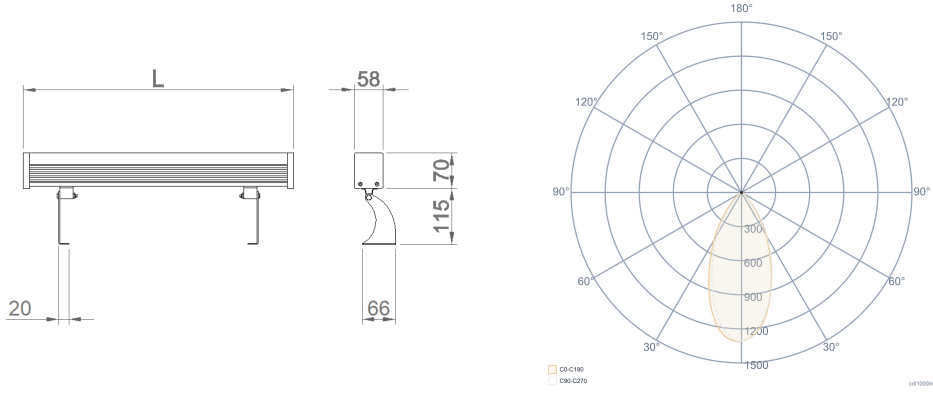

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Ekstrüzyon	Güç	14-55W	Işık Çıkış Açısı	10°-25°-45°-120°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 25
Cam	Temperli Şeffaf Cam	Işık Kaynağı	High Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Conta	Silikon	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Optik	Akrilik Lens	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel	DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi
Boya	Mat Eloksal Kaplama	LED Sürücü	Sabit Akım		
Yalıtım Sınıfı	Class I	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
Ürün Ölçüleri [mm]	58(W)x340/650/970/1250(L)x70(H)	LED Ömür L70	>50.000 Saat		
Montaj Tipi	Sıva Üstü				

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
05255.12.30.060	55	6050	3000	58x1250x70	5,60

