


# Space - Kontur Aydınlatma

Dış Aydınlatma - Cephe Aydınlatma

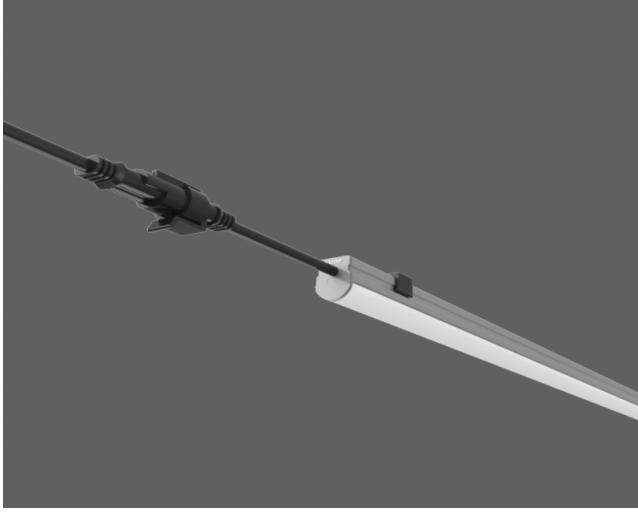

## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Aluminyum profil
<b>Optik</b>	Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal Polikarbon Difüzör
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Işık Dağılımı</b>	Simetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	120°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 22
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



<b>Güç (W)</b>	7-14W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	SMD Mid Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

DALI

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü



Sipariş Kodu	W	Lm	Lm	CRI	WxLxH (mm)	Kg
08131.05.30.007	7	750	3000	Ra>80	21x515x22	0,25
08131.05.40.007	7	780	4000	Ra>80	21x515x22	0,25
08131.10.30.014	14	1400	3000	Ra>80	21x1015x22	0,40
08131.10.40.014	14	1450	4000	Ra>80	21x1015x22	0,40

