


Space - Kontur Aydınlatma

Dış Aydınlatma - Cephe Aydınlatma



Renk Seçenekleri

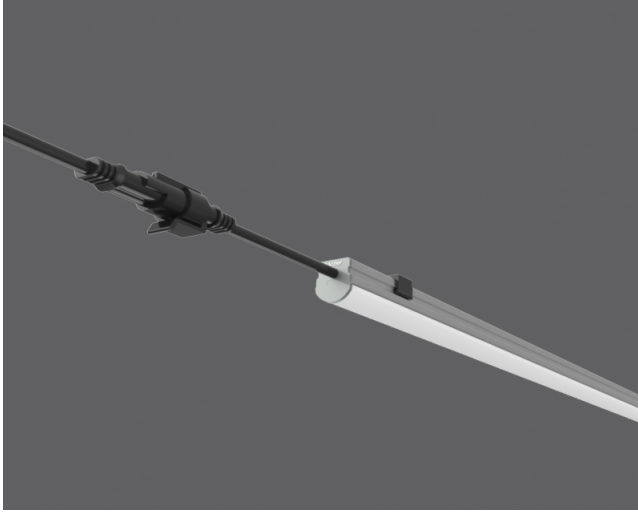

Ral 9006

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum profil
Optik Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal Polikarbon Difüzör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 7-14W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

DALI

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü

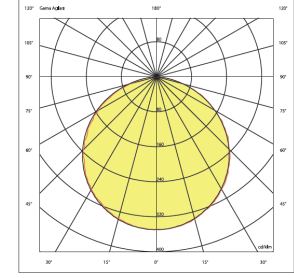

Sipariş Kodu	W	Lm	Lm	CRI	WxLxH (mm)	Kg
08131.05.30.007	7	750	3000	Ra>80	21x515x22	0,25
08131.05.40.007	7	780	4000	Ra>80	21x515x22	0,25
08131.10.30.014	14	1400	3000	Ra>80	21x1015x22	0,40
08131.10.40.014	14	1450	4000	Ra>80	21x1015x22	0,40

