

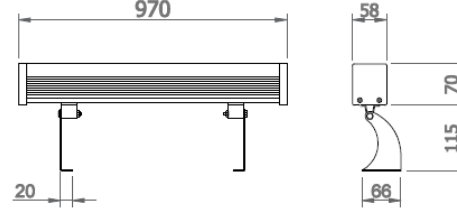


Anemon-970

Dış Aydınlatma - Cephe Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Gövde | Ekstrüzyon Alüminyum Profil |
| Çerçeve | Mat Eloksal Kaplama |
| Cam | Temperli Şeffaf Cam |
| Reflektör | Akrilik Optik Lens |
| Boya | Elektrostatik Toz Boya |

OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|------------------|
| Işık Dağılımı | Simetrik |
| Işık Çıkış Açısı | 10°-25°-45°-120° |
| UGR Derecesi | UGR ≤ 25 |
| CRI | CRI ≥ 80 |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3 |

ELEKTRİKSEL

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Güç (W) | 43W |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Işık Kaynağı | High Power LED |
| Kablo | Halojen-Free |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI | - 1-10V DIM |
| - Tunable White | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - 2700K ~ 6500K | - CRI > 90 |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector |
| - Class-I Koruma Sınıfı | - AC-DC Besleme(MBS) |

MONTAJ

| | |
|--------------------|-----------|
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
|--------------------|-----------|

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | CRI | WxLxH (mm) | Kg |
|-----------------|----|------|------|-------|------------|-----|
| 05255.97.30.040 | 43 | 4730 | 3000 | Ra>80 | 58x970x70 | 4,4 |
| 05255.97.40.040 | 43 | 4860 | 4000 | Ra>80 | 58x970x70 | 4,4 |

