
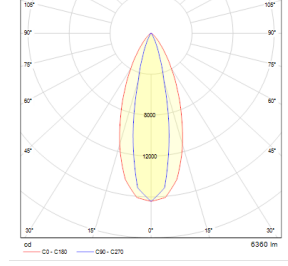


# Anemon-1250

Dış Aydınlatma - Cephe Aydınlatma

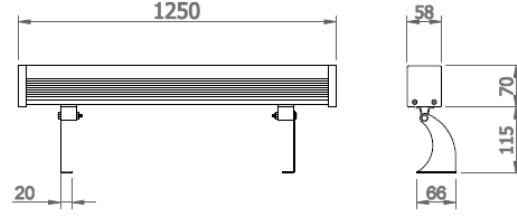

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
05255.12.30.060	55	6050	3000	Ra>80	58x1250x70	5,6
05255.12.40.060	55	6360	4000	Ra>80	58x1250x70	5,6

## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
<b>Çerçeve</b>	Mat Eloksal Kaplama
<b>Cam</b>	Temperli Şeffaf Cam
<b>Reflektör</b>	Akrilik Optik Lens
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Işık Dağılımı</b>	Simetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	10°-25°-45°-120°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 25
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL

<b>Güç (W)</b>	55W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	High Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K	- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-I Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
--------------------	-----------

