

Potent-F

Dış Aydınlatma - Cephe Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon
Optik	Şeffaf optik lens
Cam	Temperli şeffaf cam
LED Ömür	50.000 saat
L80B50	

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	80
Renk Bin Değeri	Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K

ELEKTRİKSEL


Güç (W)	22-86W
Güç Faktörü	>95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V / 50-60 Hz

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
--------------------	-----------

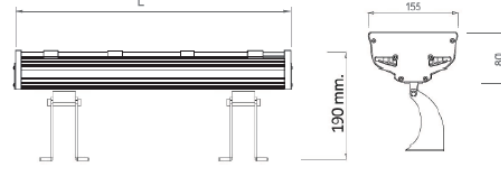

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
07304.02.30.023	22	2350	3000	Ra>80	155x200x80	2,2
07304.02.40.025	22	2500	4000	Ra>80	155x200x80	2,2
07304.03.30.047	43	4700	3000	Ra>80	155x370x80	3,3
07304.03.40.050	43	5000	4000	Ra>80	155x370x80	3,3
07304.07.30.095	86	9500	3000	Ra>80	155x700x80	4,9
07304.07.40.098	86	9800	4000	Ra>80	155x700x80	4,9

