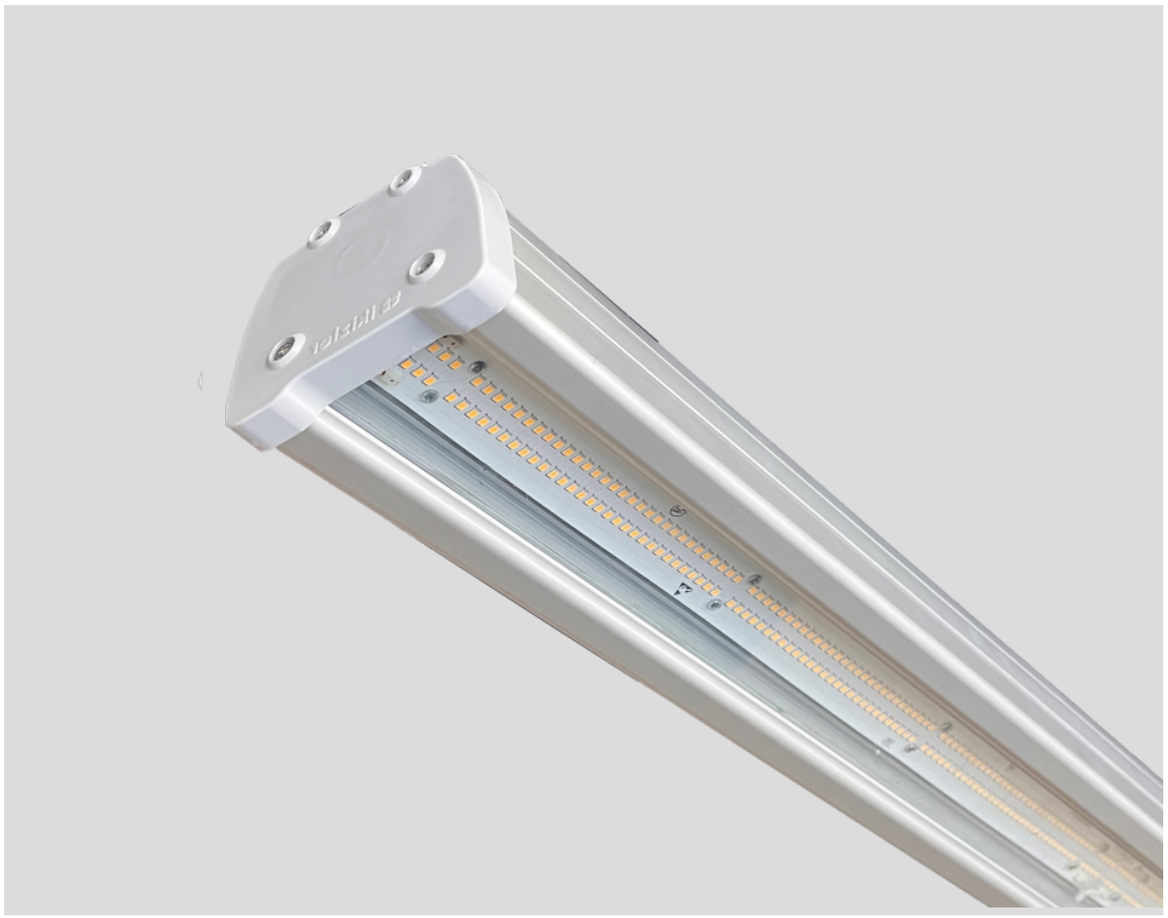


RAL 9006


STRONG


01195

Çok Yönlü ve Minimal Endüstriyel Aydınlatma

Strong, eloksallı alüminyum gövde yapısı ve yalın tasarımı ile endüstriyel ve teknik alanlar için geliştirilmiştir. Lensiz yapısı sayesinde geniş ve homojen bir ışık dağılımı sunar. Ürünün en dikkat çekici özelliklerinden biri, sökülebilir cam yapısı ve gizli montaj detaylarıdır. Cam ve gövde birleşimini sağlayan vidalar, yanlarda bulunan alüminyum profilleri sayesinde görünmezler. Böylece bakım kolaylığı sağlanırken, temiz ve bütüncül bir estetik elde edilir.

Eloksallı alüminyum gövdesi yüksek korozyon direnci ve uzun ömürlü kullanım sunar. Gövde yanlarında ki özel montaj kanalları sayesinde sadece tavanda değil, duvar yüzeylerinde de aplik tipi montaja uygundur. Üretim tesisleri, otoparklar, teknik hacimler, koridorlar ve endüstriyel alanlarda fonksiyonelliği, dayanıklılığı ve modern tasarımı bir araya getirir.

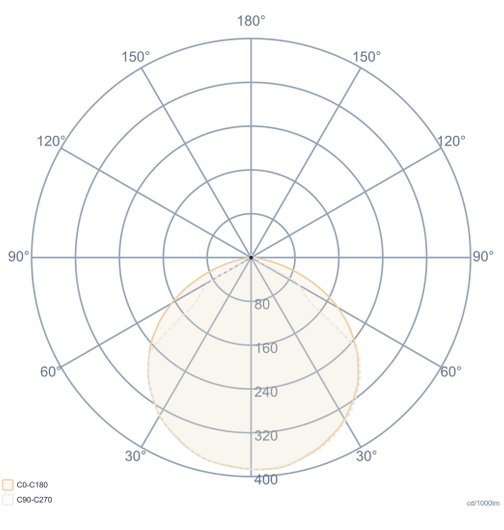

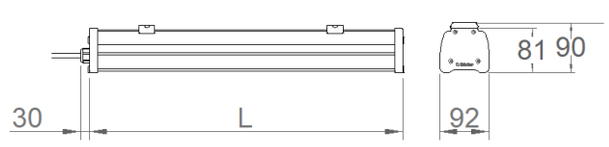

Genel Bilgiler	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyonlu
Yan Kapak	PC Enjeksiyon
Difüzör	Şeffaf Temperli Cam + Beyaz Reflektör
Boya	Eloksal Kaplama
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	92(W)x81(L)x870/1150/1430(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt
Montaj Aparatı	Metal Braket

Elektriksel Bilgiler	
Güç	81-133W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxHxL (mm)	Kg
01195.99.40.110	81	11295	4000	92x81x870	2,00
01195.99.40.150	108	15060	4000	92x81x1150	2,70
01195.99.40.180	133	18545	4000	92x81x1430	3,30

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com