


Epıc

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri

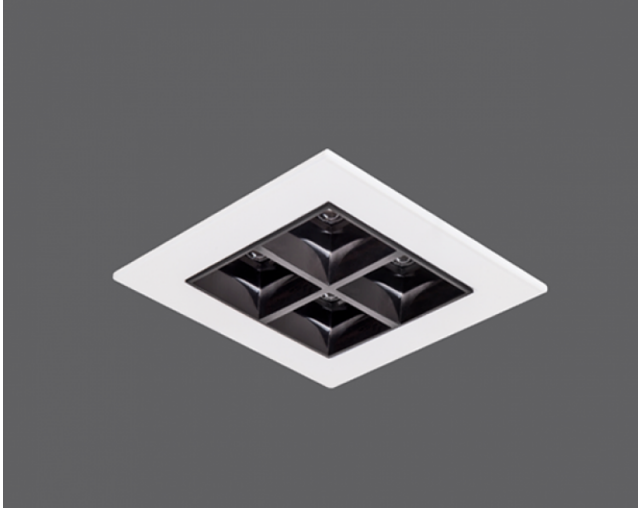

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Parlama Önleyici Optik
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 80°
UGR Derecesi UGR ≤ 19
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 10-20W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Çelik Yay

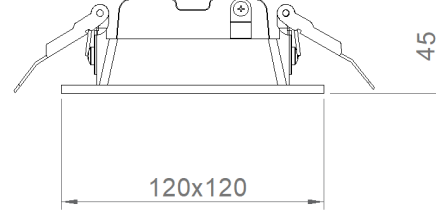

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)
05246.11.30.009	10	920	80°	3000	Ra>80	120x120x45	100x100
05246.11.40.010	10	1180	80°	4000	Ra>80	120x120x45	100x100
05246.11.30.018	20	1800	80°	3000	Ra>80	120x120x45	100x100
05246.11.40.021	20	2100	80°	4000	Ra>80	120x120x45	100x100

