

# Scope

Dış Aydınlatma - Projektör



Renk Seçenekleri



Ral 7016

## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Döküm Alüminyum Gövde
<b>Optik</b>	Projektör/Tünel Aydınlatması İçin Akrilik Optik Lens
<b>Cam</b>	Temperli, Şeffaf Cam Difüzör
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Işık Dağılımı</b>	Simetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	50°-25°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 25
<b>CRI</b>	CRI ≥ 70
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL

<b>Güç (W)</b>	70-260W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	SMD High Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-I Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ



<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
<b>Montaj Aparatı</b>	Metal Konsol

IK  
08

RoHS  
COMPLIANT



IP  
66

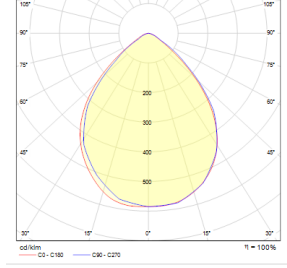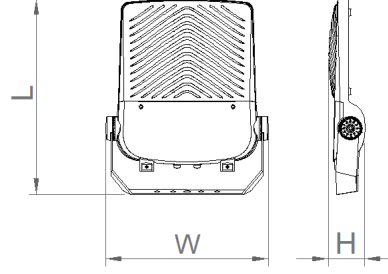

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
09394.44.40.084	70	9650	4000	Ra>70	400x490x90	8,9
09394.44.40.120	100	12700	4000	Ra>70	400x490x90	8,9
09394.44.40.156	130	15600	4000	Ra>70	400x490x90	8,9
09394.44.40.198	165	20830	4000	Ra>70	400x490x90	8,9
09394.44.40.240	200	24000	4000	Ra>70	490x600x100	13,6
09394.44.40.288	240	28800	4000	Ra>70	490x600x100	13,6
09394.44.40.312	260	34830	4000	Ra>70	490x600x100	13,6

