

Scope

Dış Aydınlatma - Projektör



Renk Seçenekleri



Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

| | |
|--------------|--|
| Gövde | Döküm Alüminyum Gövde |
| Optik | Projektör/Tünel Aydınlatması İçin Akrilik Optik Lens |
| Cam | Temperli, Şeffaf Cam Difüzör |
| Boya | Elektrostatik Toz Boya |

OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|--------------|
| Işık Dağılımı | Simetrik |
| Işık Çıkış Açısı | 50°-25° |
| UGR Derecesi | UGR ≤ 25 |
| CRI | CRI ≥ 70 |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3 |

ELEKTRİKSEL

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Güç (W) | 70-260W |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Işık Kaynağı | SMD High Power LED |
| Kablo | Halojen-Free |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI | - 1-10V DIM |
| - Tunable White | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90 | - 2700K ~ 6500K |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector |
| - Class-I Koruma Sınıfı | - AC-DC Besleme(MBS) |

MONTAJ



| | |
|-----------------------|--------------|
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Montaj Aparatı | Metal Konsol |

IK
08

RoHS
COMPLIANT



IP
66

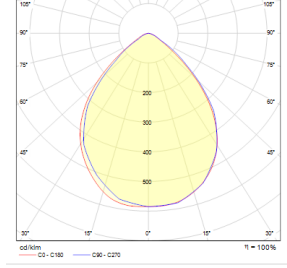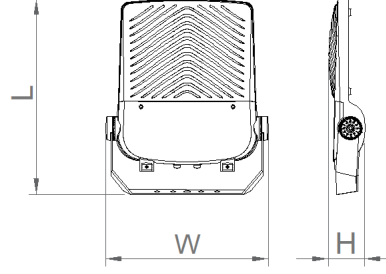

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | CRI | WxLxH (mm) | Kg |
|-----------------|-----|-------|------|-------|-------------|------|
| 09394.44.40.084 | 70 | 9650 | 4000 | Ra>70 | 400x490x90 | 8,9 |
| 09394.44.40.120 | 100 | 12700 | 4000 | Ra>70 | 400x490x90 | 8,9 |
| 09394.44.40.156 | 130 | 15600 | 4000 | Ra>70 | 400x490x90 | 8,9 |
| 09394.44.40.198 | 165 | 20830 | 4000 | Ra>70 | 400x490x90 | 8,9 |
| 09394.44.40.240 | 200 | 24000 | 4000 | Ra>70 | 490x600x100 | 13,6 |
| 09394.44.40.288 | 240 | 28800 | 4000 | Ra>70 | 490x600x100 | 13,6 |
| 09394.44.40.312 | 260 | 34830 | 4000 | Ra>70 | 490x600x100 | 13,6 |

