


Polestar

İç Aydınlatma - Sıva Altı Aydınlatma



Renk Seçenekleri

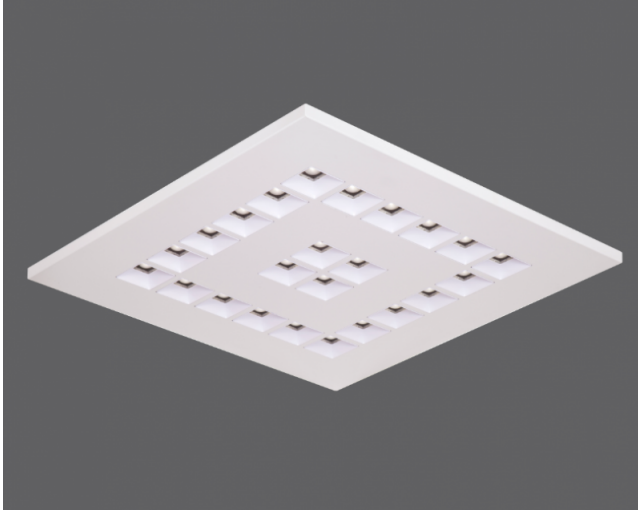

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Metal Sac
Difüzör Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 80°
UGR Derecesi UGR ≤ 19
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL

Güç (W) 26W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD High Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat




OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)

- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı

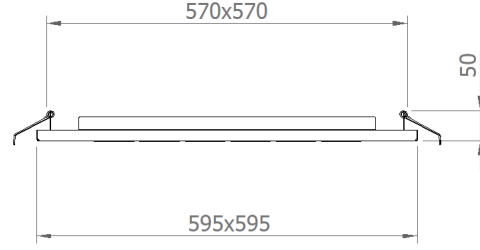

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)
02181.66.30.030	26	2700	3000	Ra>80	595x595x50	575x575
02181.66.40.037	26	3100	4000	Ra>80	595x595x50	575x575

