

POLESTAR


02181


Kamaşma Kontrollü Aydınlatma Armatürü

Polestar, lens ve reflektör tabanlı optik yapısı sayesinde UGR ≤ 19 kamaşma kontrolü sağlayarak yüksek görsel konfor sunan bir sıva altı aydınlatma çözümüdür. Kontrollü ışık dağılımı sağlayan optik sistemi, özellikle ofis ve çalışma alanlarında göz konforunu artırırken verimli bir aydınlatma performansı sunar.

Ofisler, eğitim yapıları, sağlık tesisleri ve ticari alanlar için geliştirilen Polis Serisi; farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma çözümleri sunarken enerji verimliliği ve görsel konforu bir arada sağlar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

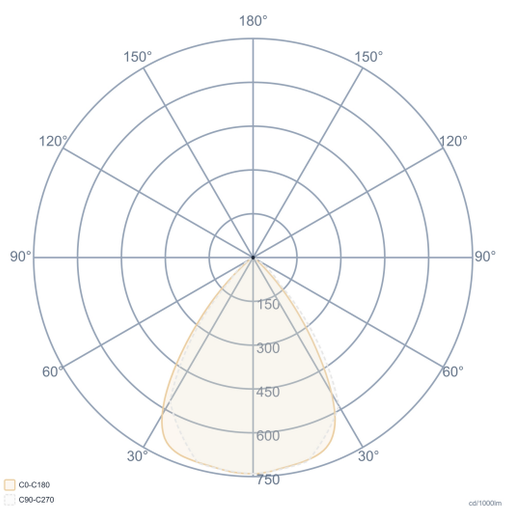

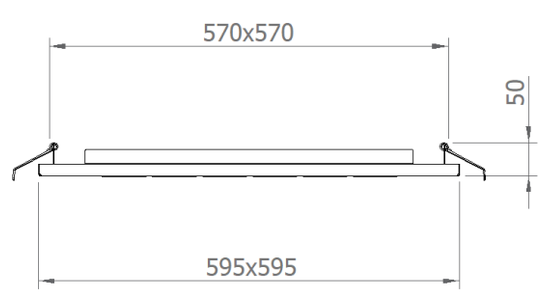

Genel Bilgiler	
Gövde	DKP Metal Sac
Optik	Lens + Reflektör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W) x 595(L) x 50(H)
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Metal Braket

Elektriksel Bilgiler	
Güç	26W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	80°
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)
02181.66.30.030	26	2700	3000	595x595x50	575x575
02181.66.40.037	26	3100	4000	595x595x50	575x575

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com