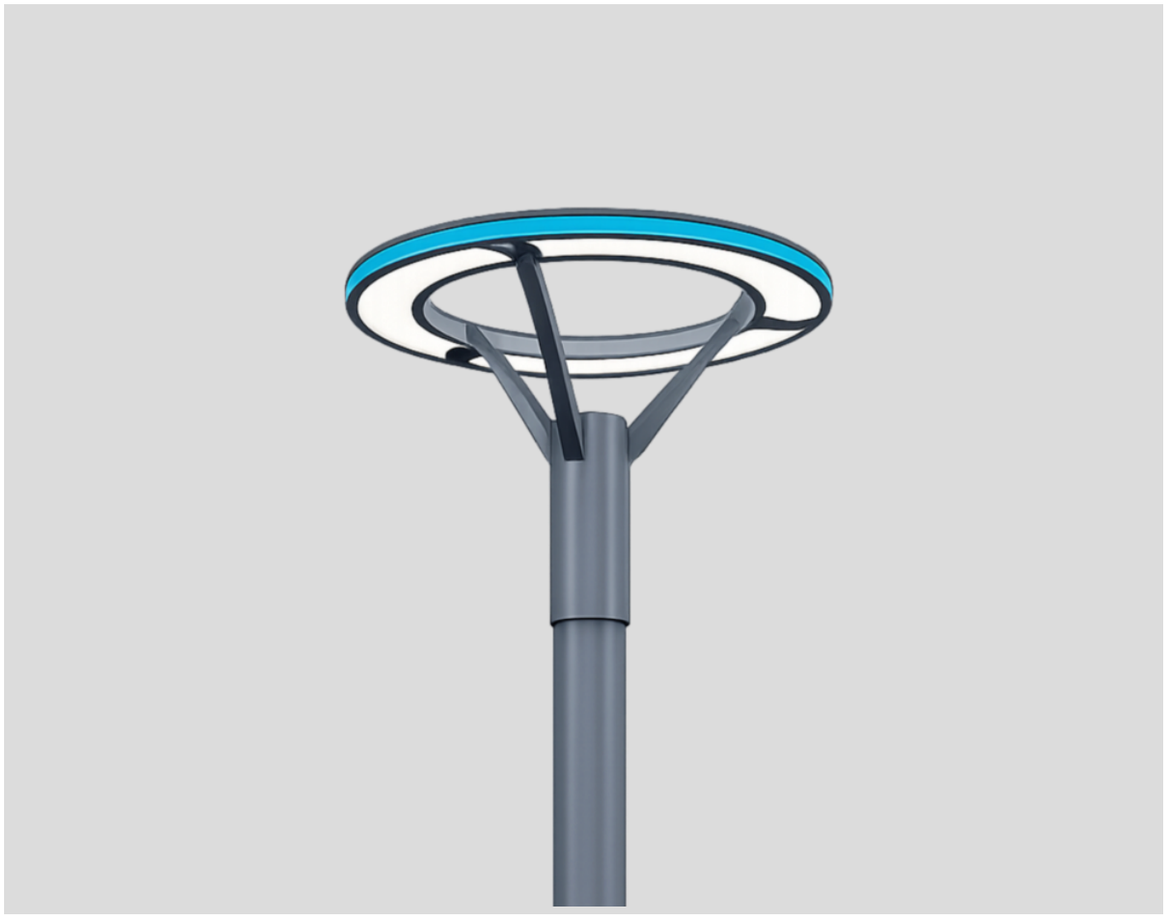



RAL 7016


ALFOT

09494

Modern Tasarım, Homojen Aydınlatma

Alfot, modern tasarımı ve homojen ışık dağılımıyla parklar, yürüyüş yolları, meydanlar, kampüsler ve peyzaj alanları için geliştirdiğimiz çevre aydınlatma çözümüdür. 120° geniş ışık dağılımı sayesinde görsel konforu desteklerken, IP65 koruma sınıfı, IK08 darbe dayanımı ve korozyona dayanıklı alüminyum gövdesi ile dış ortam koşullarında uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sağlar. Özgün halka formu, çevre aydınlatmalarına modern ve estetik bir kimlik kazandırırken, yüksek performansıyla projelerinize değer katar.

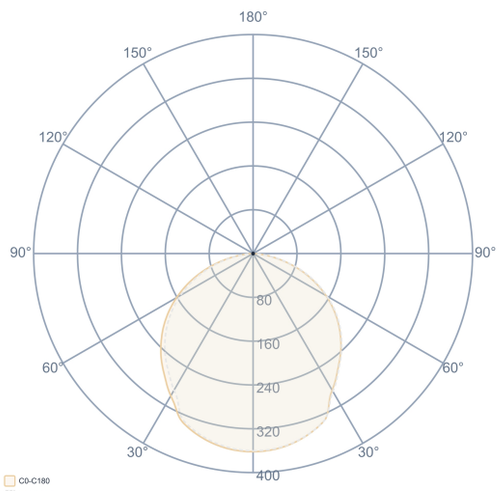

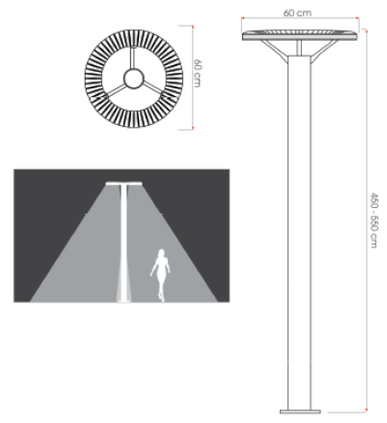

Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	Korozyona Dayanıklı Döküm Alüminyum
Optik	Opal lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø600x3500-4000-6000
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	40-75W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØDx(H)
09494.63.60.042	40	4080	6000	Ø600x3500
09494.64.60.075	60	7190	6000	Ø600x4000
09494.65.60.089	75	8560	6000	Ø600x5000

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com