

# Alfot

Dış Aydınlatma - Çevre Aydınlatma



## TEKNİK BİLGİLER

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>Gövde</b>   | Korozyona Dayanıklı Alüminyum |
| <b>Çerçeve</b> | Alüminyum Enjeksiyon          |
| <b>Difüzör</b> | Opal lens                     |
| <b>Boya</b>    | Elektrostatik Toz Boya        |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Işık Dağılımı</b>    | Simetrik     |
| <b>Işık Çıkış Açısı</b> | 120°         |
| <b>UGR Derecesi</b>     | UGR ≤ 25     |
| <b>CRI</b>              | CRI ≥ 80     |
| <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3 |


## ELEKTRİKSEL

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Güç (W)</b>         | 40-75W                            |
| <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                             |
| <b>Işık Kaynağı</b>    | High Power LED                    |
| <b>Kablo</b>           | Halojen-Free                      |
| <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz            |
| <b>LED Sürücü</b>      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -30°C / +60°C                     |
| <b>LED Ömür L80B50</b> | >50.000 Saat                      |

## OPSİYONEL

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI                        | - 1-10V DIM               |
| - Tunable White               | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - 2700K ~ 6500K               | - CRI > 90                |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector       |
| - Class-I Koruma Sınıfı       | - AC-DC Besleme(MBS)      |

## MONTAJ

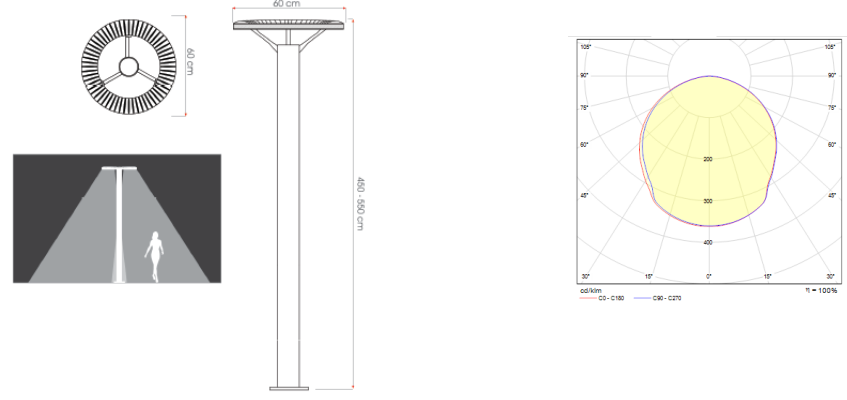

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | CRI   | L (mm) |
|-----------------|----|------|------|-------|--------|
| 09494.64.60.075 | 60 | 7190 | 6000 | Ra>70 | 4000   |

