

ANTHILL-B


09333


Zarif Çevre Aydınlatması

Anthill-B, modern silindirik formu ve kompakt tasarımıyla yürüyüş yolları, parklar, bahçeler, peyzaj alanları ve bina çevreleri için geliştirdiğimiz dekoratif bollard aydınlatma çözümüdür. Simetrik ve asimetrik optik seçenekleri sayesinde farklı uygulama ihtiyaçlarına uygun ışık dağılımı sağlayarak güvenli ve görsel açıdan konforlu dış mekânlar oluşturur.

Korozyona dayanıklı gövdesi, IP65 koruma sınıfı ve IK08 darbe dayanımı ile zorlu dış ortam koşullarında uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar. Sade tasarımını estetik görünüm ve yüksek dayanıklılıkla bir araya getirerek modern çevre projelerine değer katar.

RAL 7016

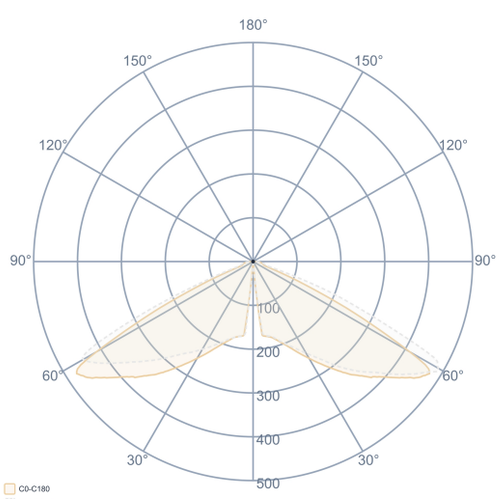

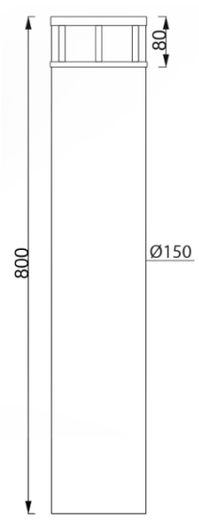

Genel Bilgiler	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Döküm Alüminyum
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø150x800mm
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	9W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	2x25°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØDx(H)
09333.18.60.009	9	940	6000	Ø150x800

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com