
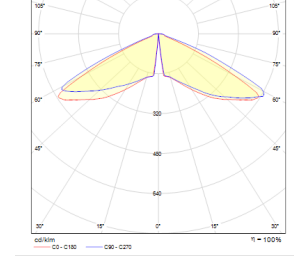


Finger-L

Dış Aydınlatma - Çevre Aydınlatma

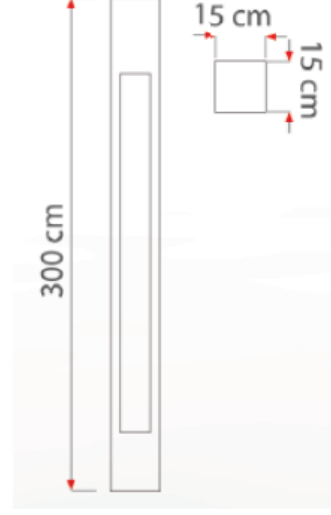

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik / Asimetrik
Işık Çıkış Açısı 25°
UGR Derecesi UGR ≤ 25
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL

Güç (W) 30W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı High Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -30°C / +60°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90
- Plug-in Connector
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | CRI |
|-----------------|----|------|------|-------|
| 09332.13.50.024 | 30 | 2400 | 5000 | Ra>70 |

