

RAL 7016


FINGER-L


09332

Modern Bollard Aydınlatma

Finger-L, zarif tasarımıyla parklar, yürüyüş yolları, peyzaj alanları, kampüsler ve bina çevrelerinde estetik görünümü yüksek aydınlatma performansıyla buluşturur. Simetrik ve asimetrik optik seçenekleri sayesinde farklı proje ihtiyaçlarına uygun ışık dağılımı sağlayarak güvenli, konforlu ve dengeli bir dış mekân aydınlatması sunar.

Korozyona dayanıklı alüminyum ekstrüzyon gövdesi, IP65 koruma sınıfı ve IK08 darbe dayanımı ile zorlu dış ortam koşullarında uzun ömürlü kullanım sağlar. Modern mimariye uyum sağlayan yalın tasarımı ve güçlü ışık performansıyla çevre aydınlatma projelerine değer katar.

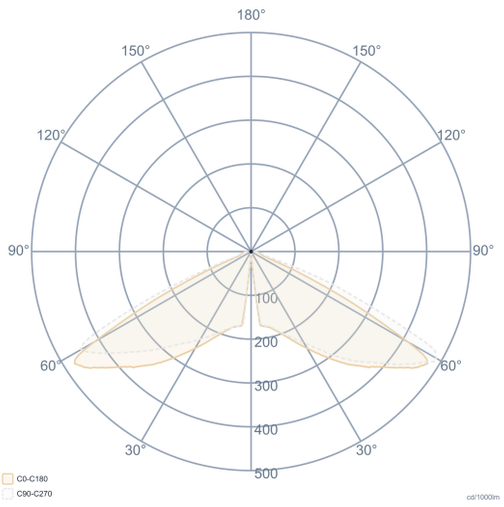



Genel Bilgiler	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Döküm Alüminyum
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	150(W) x 3000(L) x 150(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	30W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	2x25°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)
09332.13.50.024	30	2400	5000	150x150x3000

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com