

PANORAMIC-S

09492


Dış Mekânlara Modern Dokunuş


Panoramic-S, modern mimari, dekoratif dış mekân aydınlatma armatürüdür. İnce ve zarif gövde yapısı, yüksek performanslı LED teknolojisi ile birleşerek yaya yolları, peyzaj alanları, parklar ve ticari çevrelerde estetik ve fonksiyonel bir aydınlatma çözümü sunar.

Korozyona dayanıklı alüminyum gövdesi, elektrostatik toz boya kaplaması ve UV dayanımlı optik yapısı sayesinde zorlu dış ortam koşullarında uzun ömürlü kullanım sağlar. Farklı güç ve uzunluk seçenekleri sayesinde çeşitli proje ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlayan Panoramic-S, çağdaş mimariye uyum sağlayan minimal tasarımıyla dış mekânlara değer katar.

IP65 IK08 RoHS COMPLIANT

RAL 9005

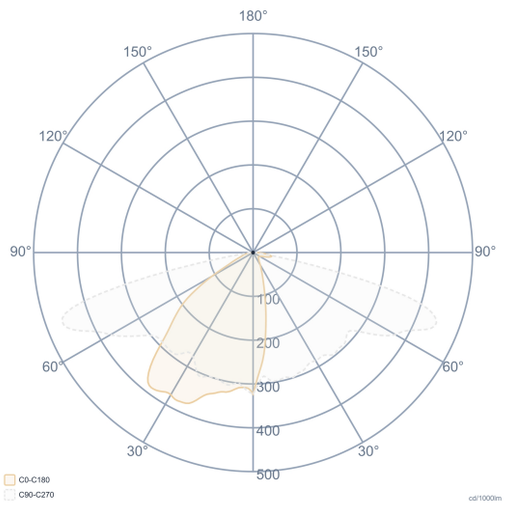

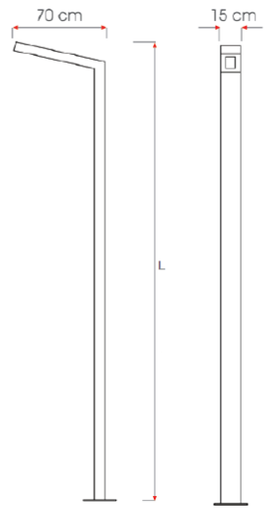

Genel Bilgiler	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Optik	PMMA Lens
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	700x150mm
Yalıtım Sınıfı	Class I
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	40-90W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	25°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)
09492.73.60.036	1x40	3525	6000	3000
09492.74.60.075	1x60	7300	6000	4200
09492.74.60.110	1x75	10700	6000	4200
09492.74.60.150	1x90	14620	6000	6000

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com