

Panoramic-S

Dış Aydınlatma - Çevre Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Korozyona Dayanıklı Alüminyum
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 25°
UGR Derecesi UGR ≤ 25
CRI CRI ≥ 70
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3



ELEKTRİKSEL

Güç (W) 40-90W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı High Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -30°C / +60°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90
- Plug-in Connector
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

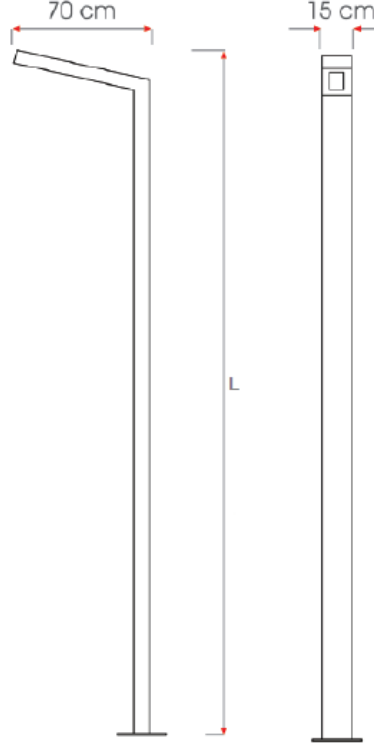

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)
09492.73.60.036	1x40	3525	6000	Ra>70	3000
09492.74.60.075	1x60	7300	6000	Ra>70	4200
09492.74.60.110	1x75	10700	6000	Ra>70	4200
09492.74.60.150	1x90	14620	6000	Ra>70	6000

