

Panoramic-D

Dış Aydınlatma - Çevre Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Korozyona Dayanıklı Alüminyum
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 25°
UGR Derecesi UGR ≤ 25
CRI CRI ≥ 70
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3




ELEKTRİKSEL

Güç (W) 80-180W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı High Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -30°C / +60°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90
- Plug-in Connector
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

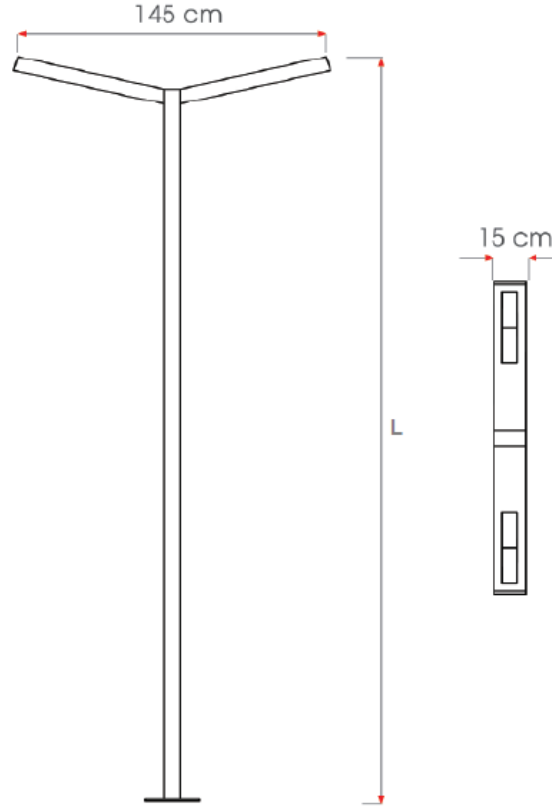

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)
09491.13.60.072	2x40	7050	6000	Ra>70	3000
09491.14.60.150	2x60	14600	6000	Ra>70	4200
09491.14.60.221	2x75	21400	6000	Ra>70	4200
09491.16.60.301	2x90	29240	6000	Ra>70	6000

