

PANORAMIC-D


09491


Çift Kollu Yapısıyla Etkili Çevre Aydınlatması

Panoramic-D, çift kollu yapısıyla geniş yaya alanları, yürüyüş yolları, parklar ve açık alan projeleri için dekoratif dış mekân aydınlatma armatürüdür. Her iki yöne eş zamanlı ışık dağılımı ile geniş alanlarda homojen aydınlatma sunarken, modern mimari çizgisiyle bulunduğu ortama estetik bir görünüm kazandırır.

Korozyona dayanıklı alüminyum gövdesi, elektrostatik toz boya kaplaması ve yüksek dayanımlı optik yapısı ile dış ortam koşullarına karşı uzun ömürlü performans sağlar. Simetrik optik sistemi, kontrollü ışık dağılımı oluşturarak görsel konforu artırır. Farklı güç ve boy seçenekleriyle, fonksiyonelliği ve çağdaş tasarımı bir araya getirerek çevre aydınlatma projelerinde güvenilir bir çözüm oluşturur.

RAL 9005

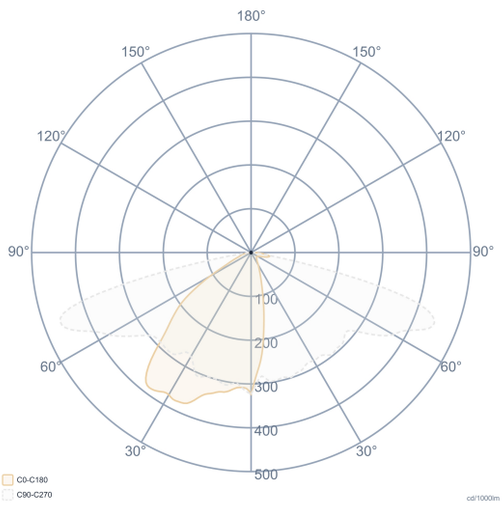

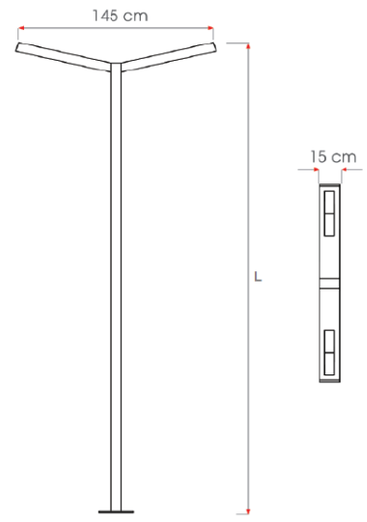

Genel Bilgiler	
Gövde	Korozyona Dayanıklı Alüminyum
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Optik	PMMA Lens
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	1450x150mm
Montaj Tipi	Sıva Üstü

Elektriksel Bilgiler	
Güç	80-180W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-30°C / +60°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	25°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI [Ra]	CRI ≥ 70
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)
09491.13.60.072	2x40	7050	6000	3000
09491.14.60.150	2x60	14600	6000	4200
09491.14.60.221	2x75	21400	6000	4200
09491.16.60.301	2x90	29240	6000	6000

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com