


Point

Dış Aydınlatma - Cephe Aydınlatma

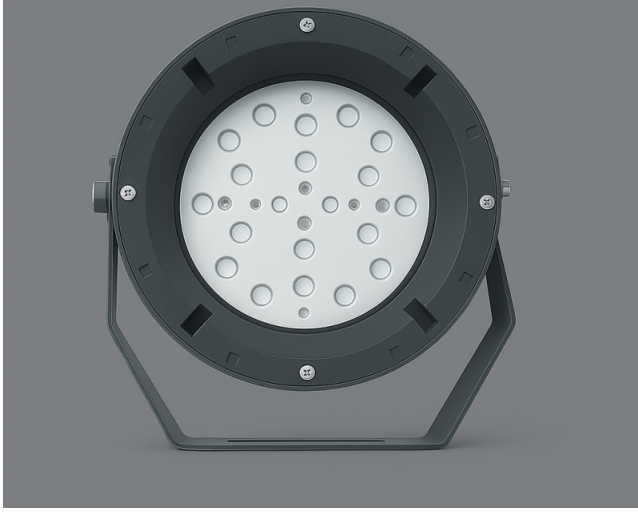

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Çerçeve	Mat Eloksal Kaplama
Cam	Temperli Şeffaf Cam
Reflektör	Akrilik Optik Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik / Asimetrik
Işık Çıkış Açısı	15°-30°-45°-60°-90°-120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI	CRI ≥ 70
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3




ELEKTRİKSEL

Güç (W)	40W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-40°C / +60°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K	- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-I Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

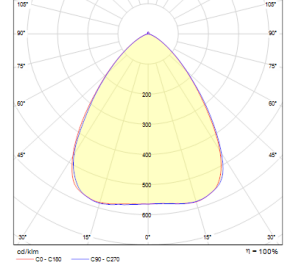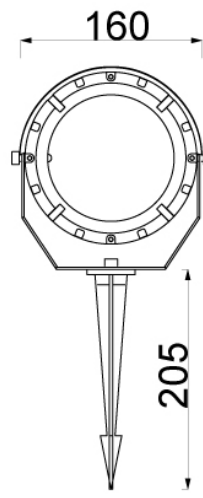

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxWxH (mm)	Açı	Kg
09397.11.60.016	13	1600	6000	Ra>70	Ø160x80x1 85mm	60°	1,15
09397.11.60.026	20	2600	6000	Ra>70	Ø160x80x1 85mm	60°	1,15
09397.11.60.036	28	3600	6000	Ra>70	Ø160x80x1 85mm	60°	1,15
09397.11.60.052	40	5200	6000	Ra>70	Ø160x80x1 85mm	60°	1,15

