


# Trigon

Dış Aydınlatma - Çevre Aydınlatma

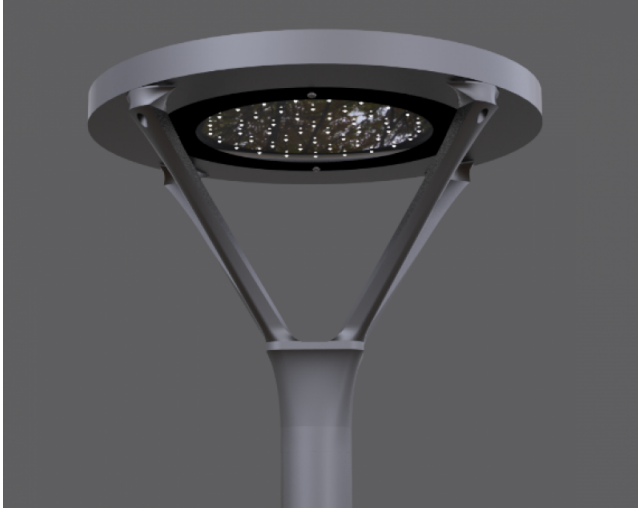

## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Korozyona Dayanıklı Alüminyum
<b>Çerçeve</b>	Alüminyum Enjeksiyon
<b>Cam</b>	Temperli Şeffaf
<b>Reflektör</b>	Optik Lens
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Optik</b>	Simetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	120°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 25
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3



## ELEKTRİKSEL

<b>Güç (W)</b>	40-90W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	High Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-30°C / +60°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K	- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-I Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

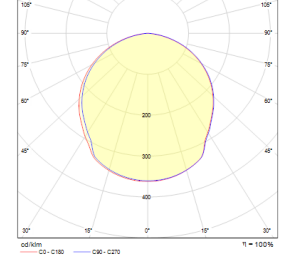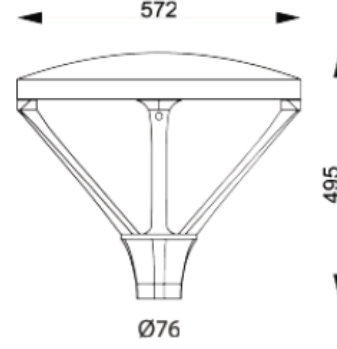

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)
09493.54.60.053	40	5080	6000	Ra>70	4000
09493.55.60.107	75	10900	6000	Ra>70	5000
09493.56.60.145	90	13890	6000	Ra>70	6000

