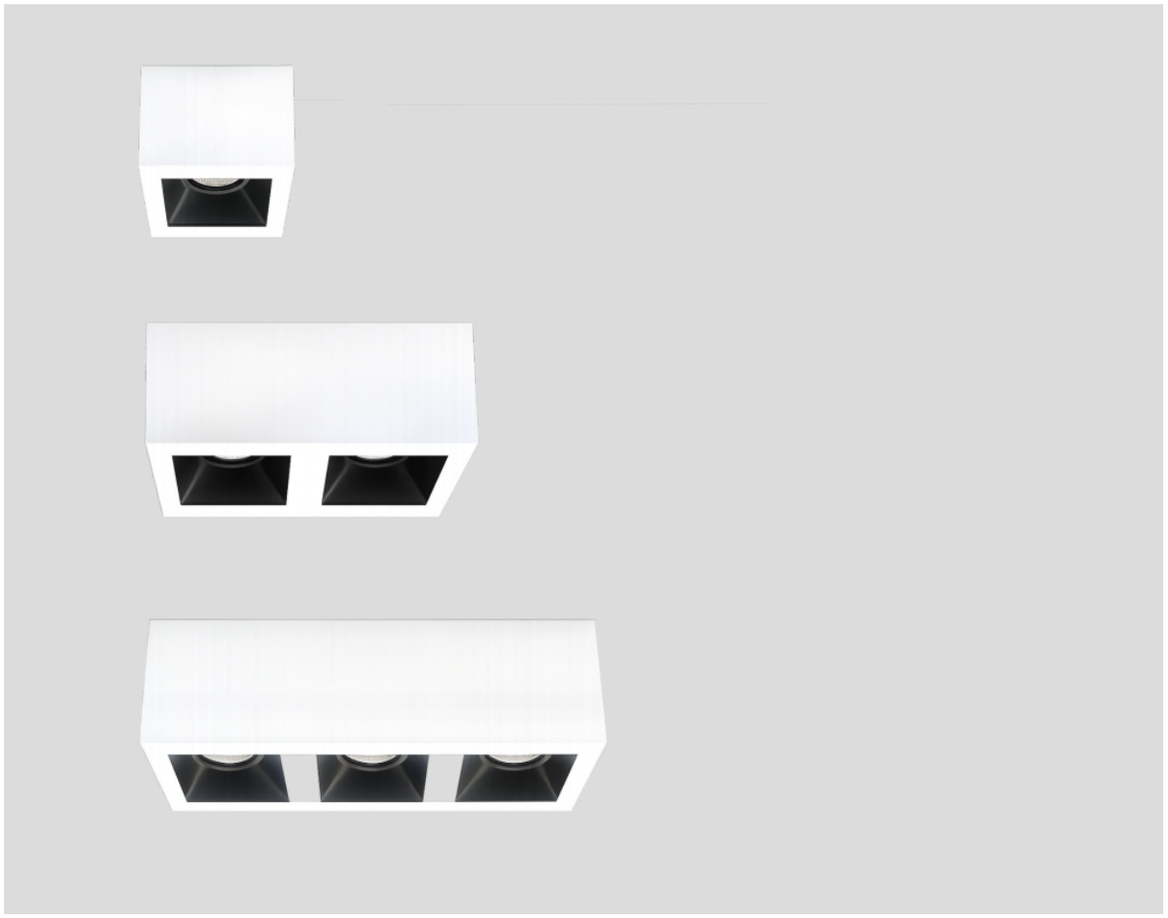


# PERLA-SK

# 05480


## Modüler Kare Sıva Üstü Spot Armatür


PERLA-SK Serisi, kare formu, derin reflektör yapısı ve düşük kamaşma sağlayan optik tasarımı ile mimari projeler için geliştirilmiş profesyonel bir sıva üstü spot aydınlatma çözümüdür. Tavandan belirgin şekilde ayrışan modern formu, mekâna güçlü bir mimari karakter kazandırırken kontrollü ve konforlu bir aydınlatma sunar.

SK1, SK2 ve SK3 olmak üzere tekli, ikili ve üçlü modül seçenekleri ile farklı aydınlatma ihtiyaçlarına esnek çözümler sağlar. Modüler yapısı sayesinde aynı tasarım dili korunarak farklı ışık yoğunlukları ve mekânsal kurgular oluşturulabilir.

Beyaz ve siyah gövde alternatifleri ile farklı mimari konseptlere uyum sağlayan PERLA-SK Serisi; mağazalar, ofisler, oteller, galeriler, sosyal alanlar ve ticari projelerde hem genel hem de vurgu aydınlatması uygulamalarında kullanılabilir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

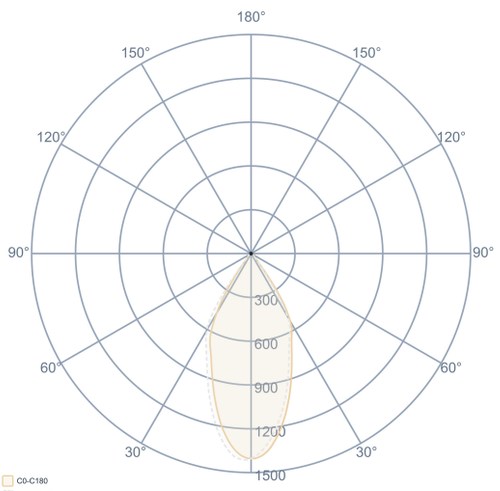


| Genel Bilgiler | | Elektriksel Bilgiler | | Aydınlatma Teknolojisi | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gövde** | Alüminyum Enjeksiyon | **Güç** | 11-33W | **Işık Çıkış Açısı** | 35° |
| **Çerçeve** | DKP Metal Sac | **Güç Faktörü** | >0.95 | **UGR Derecesi** | UGR ≤ 22 |
| **Optik** | Parlak Reflektör | **Işık Kaynağı** | COB LED | **CRI [Ra]** | CRI ≥ 80 |
| **Boya** | Elektrostatik Toz Boya | **Kablo** | Halojen-Free | **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class II | **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz | | |
| **Ürün Ölçüleri [mm]** | 100(W)x100/200/310(W)x130(H) | **LED Sürücü** | Sabit Akım | | |
| **Montaj Tipi** | Sıva Üstü | **Ortam Sıcaklığı** | -20°C / +50°C | | |
| **Montaj Aparatı** | Vida Dübel Seti | **LED Ömür L70** | >60.000 Saat | | |

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |
| Acil Aydınlatma Kiti * |

| Sipariş Kodu | W | Lm | Açı | CCT | WxLxH (mm) | Ürün Tipi | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05480.11.30.007 | 11 | 1020 | 35° | 3000 | 100x100x130 | SK1 | 1,20 |
| 05480.11.40.007 | 11 | 1100 | 35° | 4000 | 100x100x130 | SK1 | 1,20 |
| 05480.11.30.020 | 22 | 2050 | 35° | 3000 | 100x200x130 | SK2 | 1,80 |
| 05480.11.40.021 | 22 | 2150 | 35° | 4000 | 100x200x130 | SK2 | 1,80 |
| 05480.11.30.021 | 33 | 3050 | 35° | 3000 | 100x310x130 | SK3 | 2,40 |
| 05480.11.40.023 | 33 | 3200 | 35° | 4000 | 100x310x130 | SK3 | 2,40 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com