

Silverline

İç Aydınlatma - Sıva Altı Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Gövde & Çerçeve | Metal Sac |
| Profil Gövde | Alüminyum Ekstrüzyon Profil |
| Difüzör | Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör |
| Reflektör | Çoklu Parlak Gümüş |
| Boya | Elektrostatik Toz Boya |

OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|--------------|
| Optik | Simetrik |
| Işık Çıkış Açısı | 36° |
| UGR Derecesi | UGR ≤ 17 |
| CRI | CRI ≥ 80 |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3 |

ELEKTRİKSEL



| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Güç (W) | 33W |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
| Kablo | Halojen-Free |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI | - 1-10V DIM |
| - Tunable White | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90 | - 2700K ~ 6500K |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector |
| - Class-I Koruma Sınıfı | - PIR Sensör |
| - AC-DC Besleme(MBS) | |

MONTAJ

| | |
|--------------------|-----------|
| Montaj Tipi | Sıva Altı |
|--------------------|-----------|

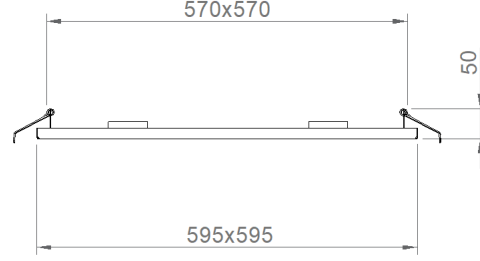

| Sipariş Kodu | W | Lm | Açı | CCT | CRI | Kg |
|-----------------|----|------|-----|------|-------|-----|
| 02174.66.30.029 | 33 | 3654 | 80° | 3000 | Ra>80 | 3,9 |
| 02174.66.40.030 | 33 | 4200 | 80° | 4000 | Ra>80 | 3,9 |

