

SILVERLINE


02174


Parlak Optikli Slim Panel Armatürü

Silverline, yüksek verimli gümüş reflektörlü optik yapısı ile modern çalışma alanlarında etkin ve konforlu aydınlatma sunar. Özel reflektör tasarımı sayesinde ışık kontrollü bir şekilde yönlendirilirken, yüksek optik verim ile mekânlarda homojen ve dengeli bir aydınlatma elde edilir.

60x60 cm sıva altı yapısı, modüler tavan sistemleriyle kusursuz uyum sağlayarak tavanda sade ve bütünleşik bir görünüm oluşturur. Metal sac gövdesi ve minimalist tasarımı ile mimari projelere modern bir karakter kazandırır.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

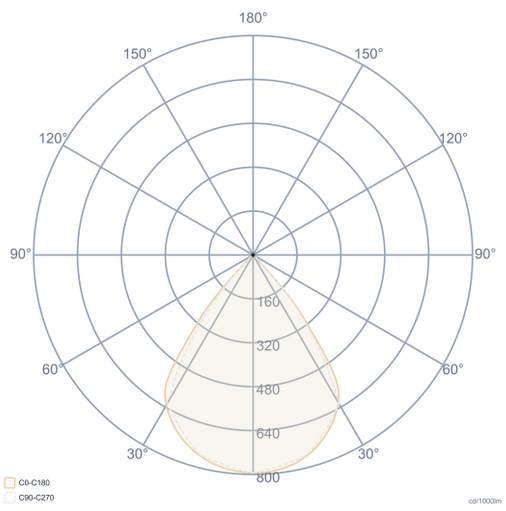

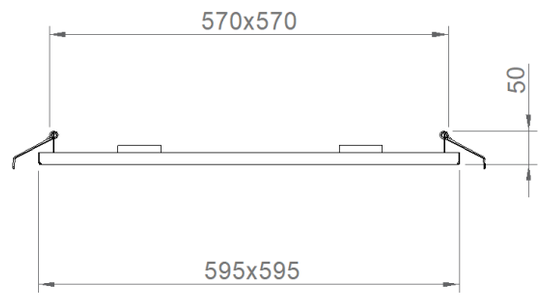

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Profil Gövde	Alüminyum Ekstrüzyonlu	**Güç**	27W	**Işık Çıkış Açısı**	80°
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 17
Optik	Parlak Reflektör	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W) x 595(L) x 50(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Altı	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	WxHxL (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02174.66.30.029	27	3654	80°	3000	595x595x50	570x570	3,90
02174.66.40.030	27	4200	80°	4000	595x595x50	570x570	3,90

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com