

Epic-W

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Parlama Önleyici Beyaz Optik
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 80°
UGR Derecesi UGR ≤ 19
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 10-20W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- AC-DC Besleme(MBS)
- 1-10V DIM
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Çelik Yay

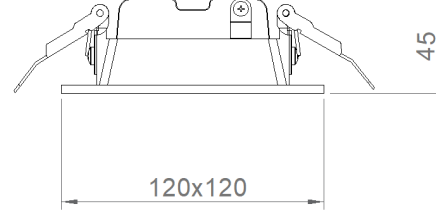

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)
05276.11.30.009	10	970	80°	3000	Ra>80	120x120x45	100x100
05276.11.40.010	10	1110	80°	4000	Ra>80	120x120x45	100x100
05276.11.30.018	20	1970	80°	3000	Ra>80	120x120x45	100x100
05276.11.40.021	20	2270	80°	4000	Ra>80	120x120x45	100x100

