

# Epic-W

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Alüminyum Enjeksiyon  
**Reflektör** Parlama Önleyici Beyaz Optik  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 80°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 19  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 10-20W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI  
- Acil Aydınlatma Ünitesi  
- 2700K ~ 6500K  
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü  
- AC-DC Besleme(MBS)  
- 1-10V DIM  
- CRI > 90  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri  
- Class-I Koruma Sınıfı

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Altı  
**Montaj Aparatı** Çelik Yay

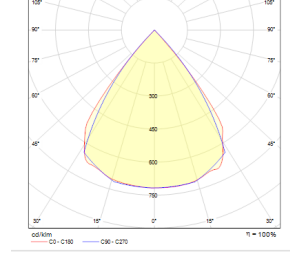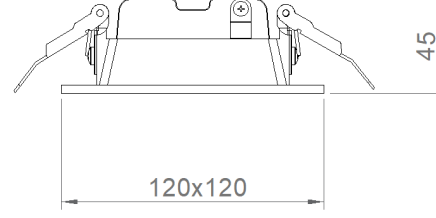

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)
05276.11.30.009	10	970	80°	3000	Ra>80	120x120x45	100x100
05276.11.40.010	10	1110	80°	4000	Ra>80	120x120x45	100x100
05276.11.30.018	20	1970	80°	3000	Ra>80	120x120x45	100x100
05276.11.40.021	20	2270	80°	4000	Ra>80	120x120x45	100x100

