

Blackline

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör	Parlama Kontrollü Optik
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Boyutlar(mm)	45(W) x 74(H)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	80°
UGR Derecesi	UGR ≤ 16
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	11-33W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-ın Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü, Sarkıt
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

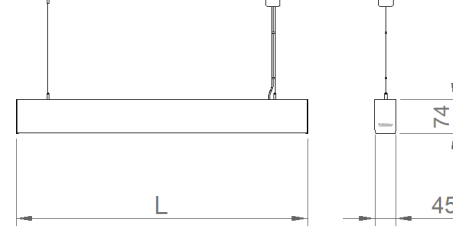

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
01180.48.30.016	11	1200	3000	Ra>80	565	1,0
01180.48.40.019	11	1320	4000	Ra>80	565	1,0
01180.48.30.023	16	1800	3000	Ra>80	845	1,4
01180.48.40.026	16	2000	4000	Ra>80	845	1,4
01180.48.30.032	22	2480	3000	Ra>80	1125	1,8
01180.48.40.035	22	2760	4000	Ra>80	1125	1,8
01180.48.30.040	27	2900	3000	Ra>80	1405	2,2
01180.48.40.044	27	3250	4000	Ra>80	1405	2,2
01180.48.30.050	33	3600	3000	Ra>80	1685	2,4
01180.48.40.053	33	4000	4000	Ra>80	1685	2,4

