

BLACKLINE


01180


Reflektörlü Sarkıt Aydınlatma Armatürü

Blackline Serisi, kompakt profil yapısı ve reflektör tabanlı optik sistemi ile yüksek görsel konfor sunar. Dark optik karakteri sayesinde düşük kamaşma UGR≤16 sağlayarak çalışma alanlarında konforlu bir aydınlatma oluşturur.

44,5 mm genişliğindeki alüminyum gövdesi ve vidasız yan kapak tasarımı ile sade ve bütüncül bir görünüm sunar. Modüler LED yapısı içerisindeki özel yaylı sistem sayesinde bakım ve değişim işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Farklı ışık açıları ve kontrol seçenekleri ile projeye özel çözümler sunan Blackline , sarkıt ve sıva üstü montaj alternatifleri ile farklı mimari uygulamalara uyum sağlar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

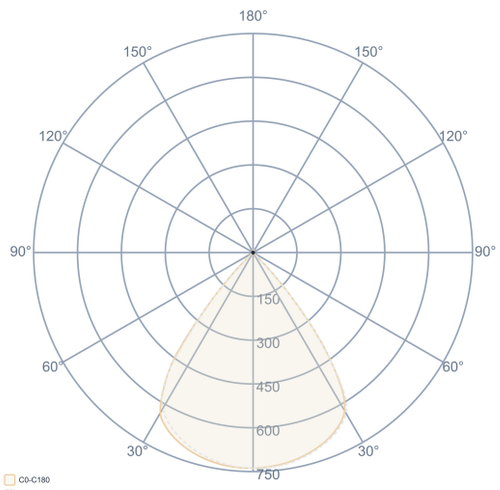

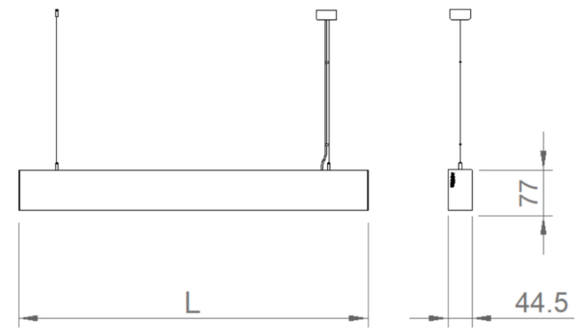

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	11-33W	**Işık Çıkış Açısı**	80°
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR≤16
Optik	PMMA Lens + Reflektor	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI≥80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams≤3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	45(W) x 77(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sarkıt	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
01180.48.30.016	11	1200	3000	565	1,00
01180.48.40.019	11	1320	4000	565	1,00
01180.48.30.023	16	1800	3000	845	1,40
01180.48.40.026	16	2000	4000	845	1,40
01180.48.30.032	22	2480	3000	1125	1,80
01180.48.40.035	22	2760	4000	1125	1,80
01180.48.30.040	27	2900	3000	1405	2,20
01180.48.40.044	27	3250	4000	1405	2,20
01180.48.30.050	33	3600	3000	1685	2,40
01180.48.40.053	33	4000	4000	1685	2,40

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com