


Draw-M

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri

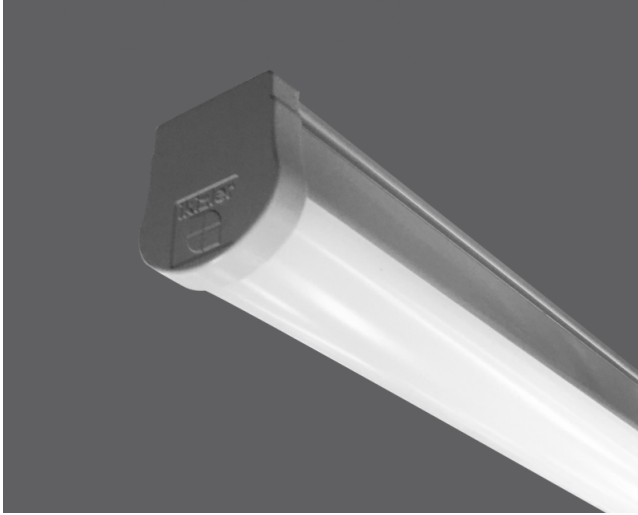

Ral 9006

TEKNİK BİLGİLER

Gövde CO-EX Ekstrüzyon PC Profil
Yan Kapak PC Enjeksiyon
Difüzör PC Opal Difüzör
Boyutlar(mm) 53(W) x 58(H)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 25
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W) 17-53W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM
- Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat) - 2700K ~ 6500K

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü
Montaj Aparatı Metal Braket

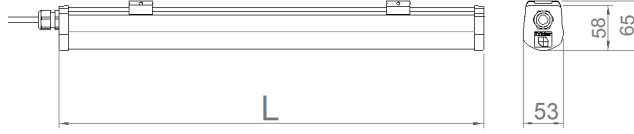

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
07102.05.30.018	17	2100	3000	Ra>80	570	0,53
07102.05.40.019	17	2200	4000	Ra>80	570	0,53
07102.08.30.028	25	3300	3000	Ra>80	870	0,70
07102.08.40.029	25	3400	4000	Ra>80	870	0,70
07102.11.30.037	34	4700	3000	Ra>80	1130	0,85
07102.11.40.039	34	4800	4000	Ra>80	1130	0,85
07102.11.30.047	42	5700	3000	Ra>80	1410	1,00
07102.11.40.048	42	5800	4000	Ra>80	1410	1,00
07102.11.30.055	53	6700	3000	Ra>80	1410	1,00
07102.11.40.058	53	6800	4000	Ra>80	1410	1,00

