


# Draw-M

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri

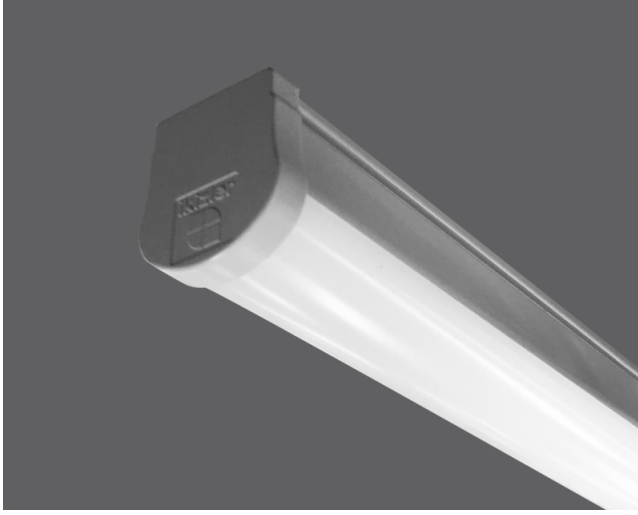

Ral 9006

## TEKNİK BİLGİLER

Gövde	CO-EX Ekstrüzyon PC Profil
Yan Kapak	PC Enjeksiyon
Difüzör	PC Opal Difüzör
Boyutlar(mm)	53(W) x 58(H)

## OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



Güç (W)	17-53W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)	- 2700K ~ 6500K

## MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

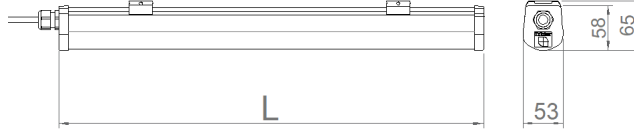

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
07102.05.30.018	17	2100	3000	Ra>80	570	0,53

