

ICON IP65


06152


Yuvarlak PC Etanj

Icon IP65, sade tasarımı ve koruma seviyesiyle kompakt bir etanj aydınlatma ürünüdür. UV katkılı PC enjeksiyon gövdesi ve opal polikarbon difüzörü sayesinde dayanıklılık ve görsel konforu bir arada sunar. IP65 koruma sınıfı ve IK08 darbe dayanımı ile tozlu, nemli ve zorlu ortam koşullarında güvenilir performans sağlar. Homojen ışık dağılımı oluşturan opal difüzörü, kamaşmayı azaltarak konforlu bir aydınlatma deneyimi sunar.

Koridorlar, merdiven holleri, teknik hacimler, otoparklar, sosyal alanlar ve genel kullanım alanlarında uzun ömürlü ve ekonomik bir aydınlatma çözümü olarak öne çıkar.

RAL 9016

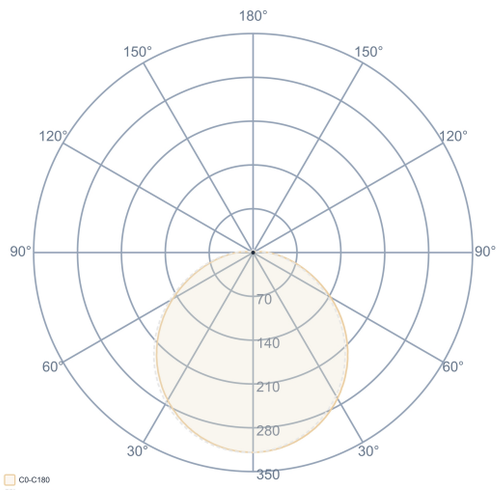

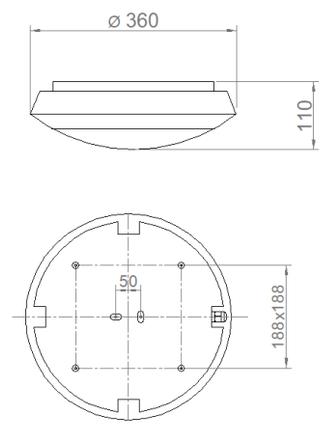

Genel Bilgiler	
Gövde	UV Katkılı PC Enjeksiyon
Optik	Opal PC Enjeksiyon
Conta	Silikon
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	Ø360x 110(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti

Elektriksel Bilgiler	
Güç	13-25W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	ØD x H (mm)	Kg
06152.34.30.013	13	1625	3000	360x110	1,30
06152.34.40.017	13	1650	4000	360x110	1,30
06152.34.30.018	18	2250	3000	360x110	1,30
06152.34.40.019	18	2300	4000	360x110	1,30
06152.34.30.031	25	3000	3000	360x110	1,30
06152.34.40.032	25	3100	4000	360x110	1,30

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com