

Icon

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Difüzör UV Katkılı PC Enjeksiyon
Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal Polikarbon(PC)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 13-25W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM
- Tunable White - Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri - Class-II Koruma Sınıfı
- PIR Sensör - AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü
Montaj Aparatı Metal Braket

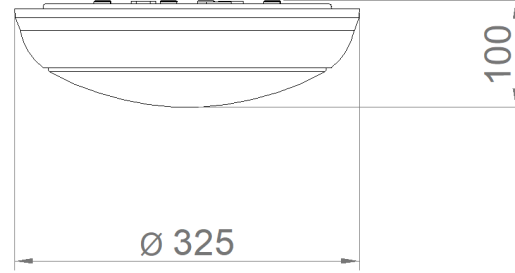

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | CRI | ØxH (mm) | Kg |
|-----------------|----|------|------|-------|----------|-----|
| 06152.34.30.013 | 13 | 1403 | 3000 | Ra>80 | 325x100 | 1,3 |
| 06152.34.40.017 | 13 | 1520 | 4000 | Ra>80 | 325x100 | 1,3 |
| 06152.34.30.018 | 18 | 1944 | 3000 | Ra>80 | 325x100 | 1,3 |
| 06152.34.40.019 | 18 | 2310 | 4000 | Ra>80 | 325x100 | 1,3 |
| 06152.34.30.031 | 25 | 3000 | 3000 | Ra>80 | 325x100 | 1,3 |
| 06152.34.40.032 | 25 | 3200 | 4000 | Ra>80 | 325x100 | 1,3 |

